CHINT

正泰鑫辉



正泰鑫辉工业插---CEE接插装置

CHINT XINHUI INDUSTRIAL CEE PLUGS AND SOCKETS

今日正泰
CHINT Today

2200 亿元
年总资产
Total Assets
USD 30.82 Billion

1850 亿元
年销售收入
Annual Revenue
USD 25.91 Billion

140+
遍及国家及地区
Business Coverage in Countries and Regions

160+亿元
利税总额
Total Annual Profit and Tax
USD 2.2+ Billion


40,000+
全球员工
Global Employees

500,000+
产业链带动就业
Employment Opportunities Driven by Industrial Chains

500强 中国企业
连续20余年上榜
Top China Company For over 20 Years

2025.12.31
相关数据统计截止时间：
Data as of

发展历程
Development History

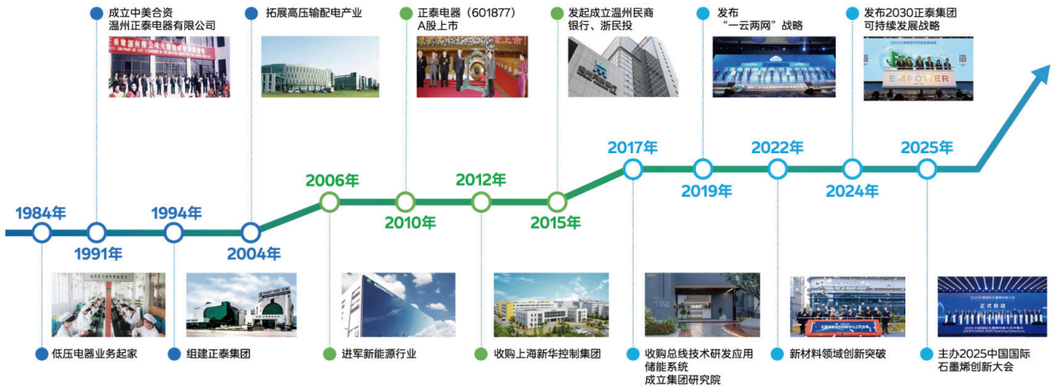


坚守实业，整合发展 1984-2005 | 绿色能源，智能制造 2006-2016 | 构建平台，赋能创新 2017-至今

扬帆双碳新蓝海　开拓数智新未来
Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

新时代、新机遇，正泰构筑“3+2”产业发展新动能
New Era, New Opportunities, CHINT Build a New Momentum for the Development of the "3+2" Industry

正泰始终扎根实业、创新驱动发展，深入践行“产业化、科技化、国际化、数字化、平台化”战略举措，构建起“3+2”产业创新发展格局——即绿色能源产业生态群、智能电气产业生态群、智能家居板块三大核心产业，以及产业培育、科创孵化两大平台，成为倍受信任的电力能源综合解决方案服务商。

CHINT has consistently focused on diligent industrial pursuit and brand innovation. Embracing strategic imperatives such as industrialization, technological advancement, global expansion, digitization, and platform development, the company has strategically positioned itself across three key sectors: “Green Energy”, “Intelligent Electrical Solutions”, and “Smart Home”, along with two pivotal platforms, Emerging Industries and Sci-Tech Innovation Incubation.

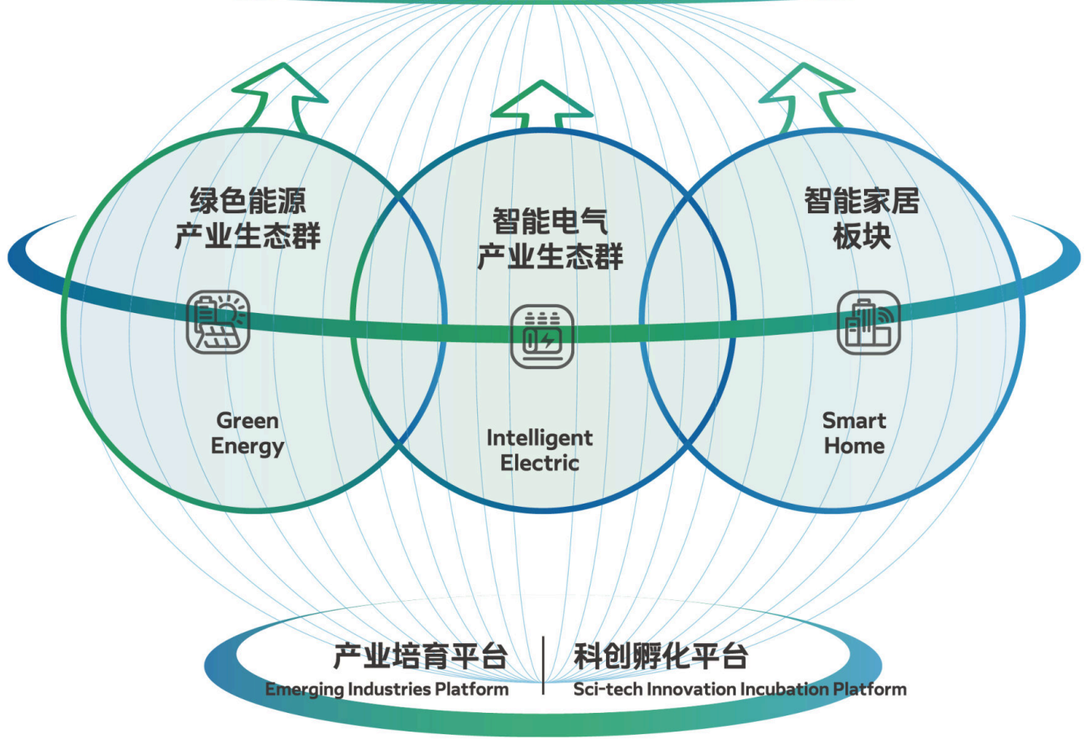

扬帆双碳新蓝海　开拓数智新未来

Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

植根中国 服务全球

Based In China, Providing Services Worldwide


4 全球研发中心：北美、亚太、西亚、中国
National R&D Centers: North America, Asia-Pacific, West Asia, China

6 国际营销区域：亚太区、西亚非洲区、欧洲区、拉丁美洲区、北美洲区、中国区
International Marketing Territories: Asia Pacific, Western Asia and Africa, Europe, Latin America, North America, China

30+ 制造基地
Manufacturing Bases

20+ 国际物流中心
International Logistics Centers

2300+ 全球经销商
Global Distributors

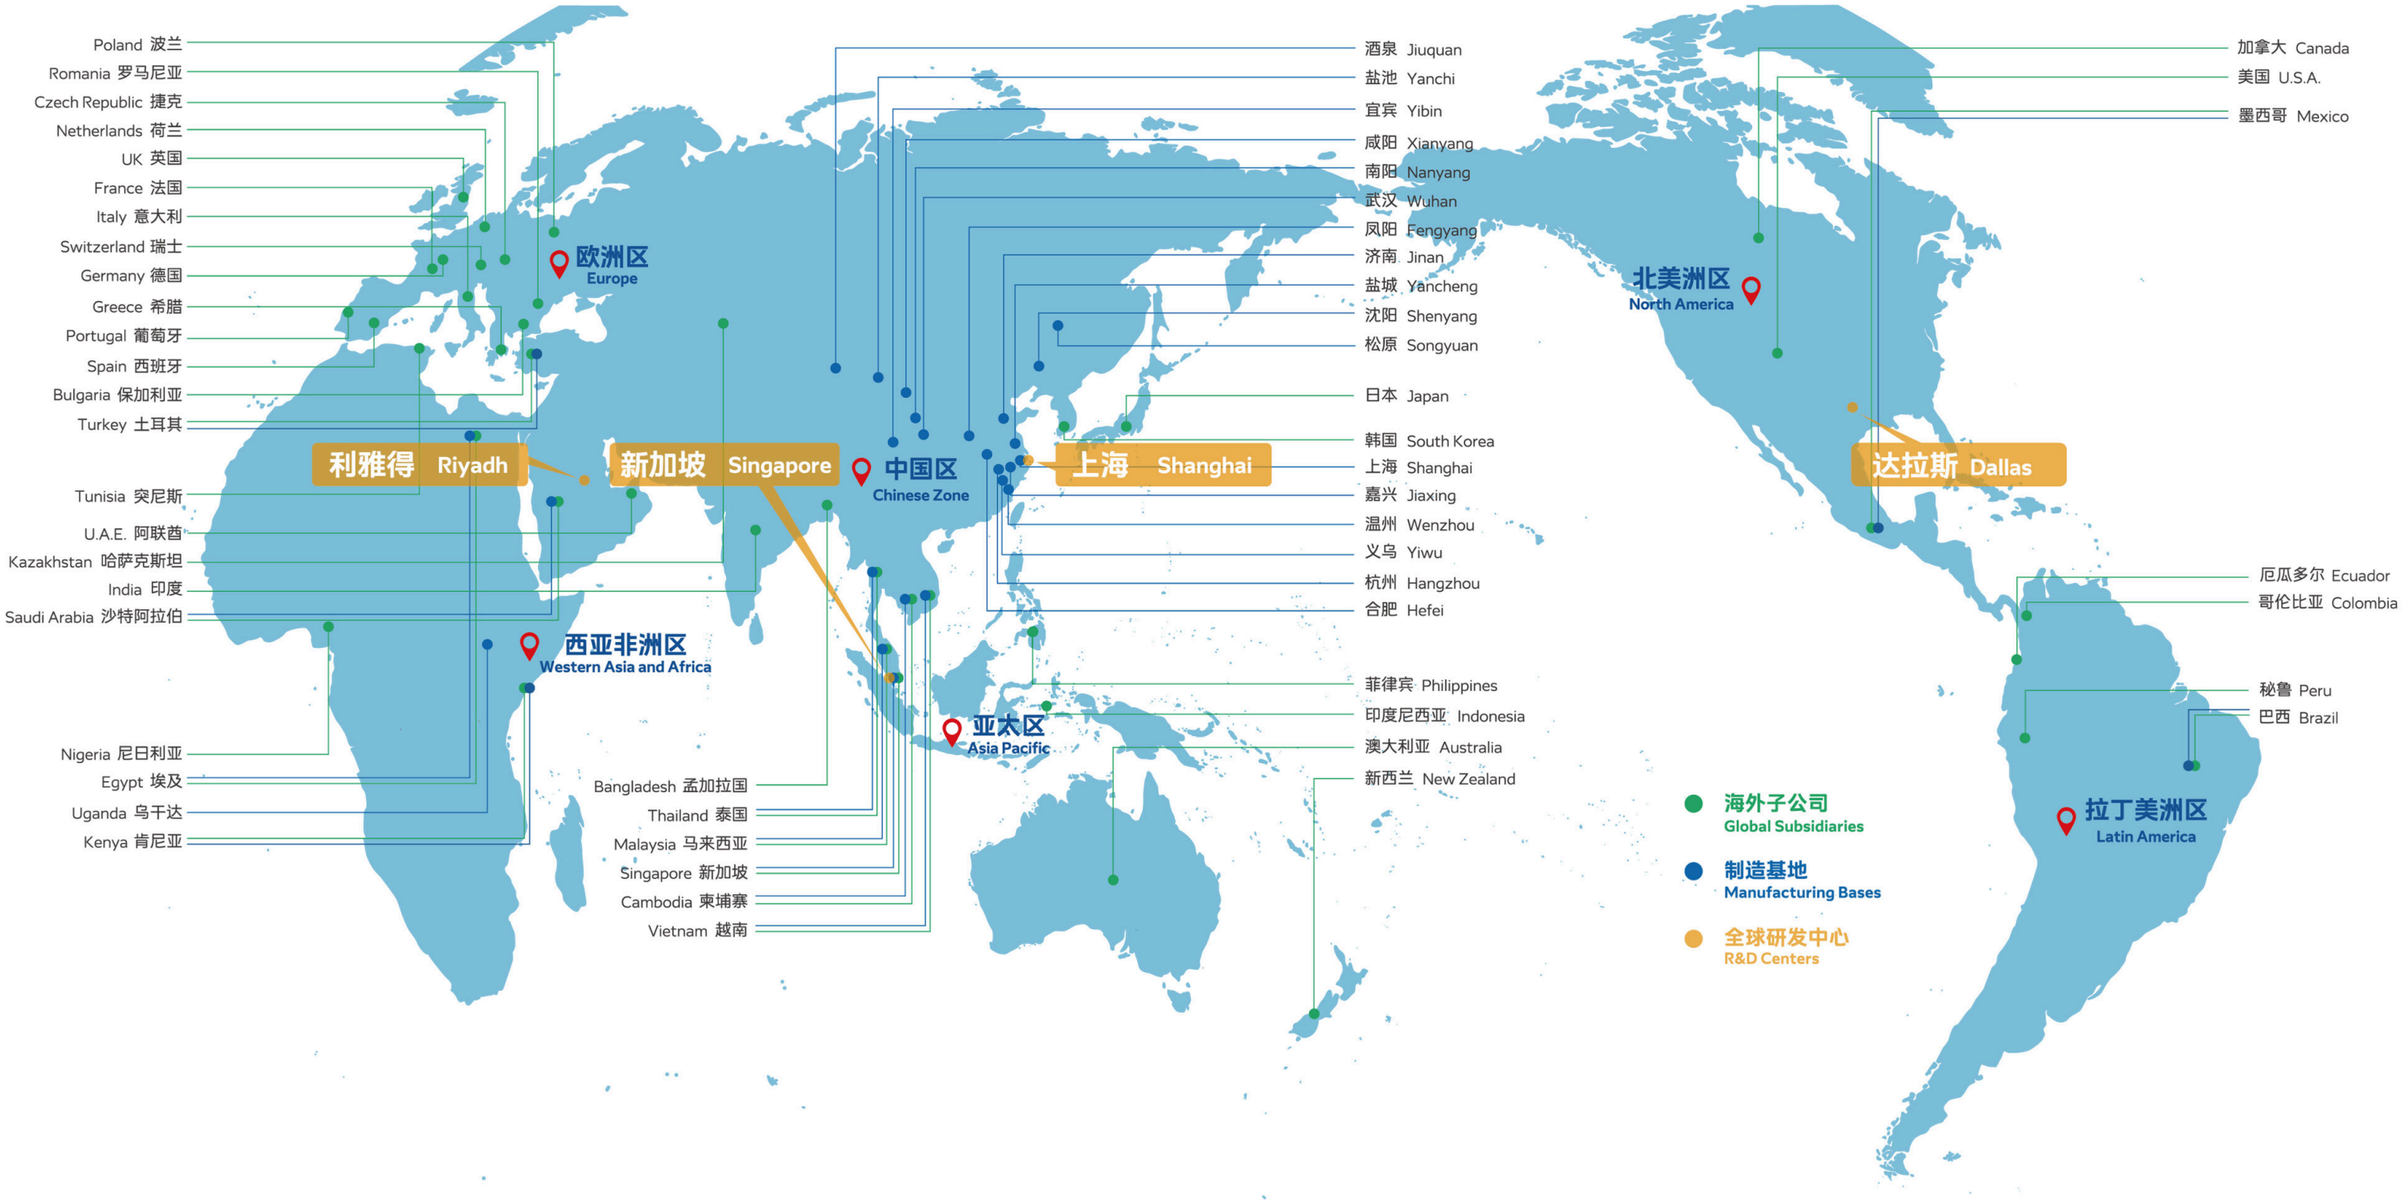

正泰鑫辉介绍
CHINT XINHUI INTRODUCTION

浙江正泰鑫辉光伏有限公司成立于2023年3月，是专业从事工业连接系统的研发、生产、销售和服务的科技型企业，是工业连接系统解决方案提供商

·获评国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业等
·现有厂房13000平方米，日产接线盒、连接器、优化器等超20万套
·全部产品通过TUV、UL、PCCC、产品碳足迹等国内外专业认证，其中光伏接线盒荣获中国专利保护协会2025年绿色技术创新案例

Zhejiang chint Xinhui Photovoltaic Co., Ltd., established in March 2023, is a technology enterprise specializing in the R&D, production, sales and after-sales service of industrial connection systems, as well as a full-scope solution provider for industrial connectivity.

・ Accredited as a National High-Tech Enterprise, Zhejiang Provincial Specialized, Refined, Unique and Innovative (SRDI) Small and Medium-sized Enterprise, and Zhejiang Provincial Technology-based SME, among other credentials.
・ Operates a 13,000 m² production base with a daily output exceeding 200,000 sets of PV junction boxes, connectors, power optimizers and related products.
・ All products have obtained domestic and international professional certifications including TÜV, UL, PCCC and Product Carbon Footprint (PCF) accreditation. Notably, its PV junction boxes were selected as 2025 Green Technology Innovation Cases by the China Patent Protection Association (CPPA).

数说正泰鑫辉
DATA-DRIVEN INSIGHTS INTO CHINT XINHUI

41年+
深耕电器连接领域
EXPERTISE IN ELECTRICAL CONNECTION SYSTEMS

16年+
光伏连接经验
EXPERIENCE IN PHOTOVOLTAIC CONNECTIVITY

20万套+
日产能
DAY PRODUCTION CAPACITY

36项发明专利+
23项授权/13项公开实审
23 GRANTED /13 UNDER SUBSTANTIVE EXAMINATION

6项标准+
3项国标/2项行标11项团标，参编
3 NATIONAL STANDARDS/
2 INDUSTRY STANDARDS/
1 ASSOCIATION(CO-EDIIOR)

2所+
温州、上海研究院
LOCATED IN WENZHOU AND SHANGHAI

正泰鑫辉概述
CHINT XINHUI OVERVIEW

正泰鑫辉文化理念
CHINT XINHUI CORPORATE CULTURE

企业愿景：连接系统解决方案提供商
核心价值观：以客户为中心，创新、协作、正直、谦学、担当
企业使命：让连接更安全高效

我们坚持正泰集团“以人为本、价值分享”文化不动摇，秉承“以客户为中心，创新、谦学、正直、协作、担当”为核心价值观，以“为客户创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”为经营理念，践行“让工业连接更安全高效”的使命，致力于成为优秀的“工业连接系统解决方案提供商”，与国内外合作伙伴及产业链上下游实现价值共享，构筑发展共同体。

Vision: A premier provider of connectivity system solutions.

Core Values: Customer-centricity, Innovation, Collaboration, Integrity, Humility in Learning, and Accountability.

Mission: To make every connection safer and more efficient.

We remain steadfast in upholding CHINT Group’s culture of “People First, Value Sharing.” Guided by our core values—placing the customer at the center while championing innovation, humility in learning, integrity, collaboration, and accountability—we operate on the philosophy of “Creating value for customers, fostering growth for employees, and embracing social responsibility.”

Committed to our mission of making industrial connections safer and more efficient, we strive to be a leading Industrial Connectivity System Solution Provider. We aim to achieve shared value and build a community of common development together with our global partners across the industrial chain.

内部加严测试流程，保障产品质量








工业连接器全方位可靠性验证实验

工业领域，每一个连接都承载着信号、电力与系统的稳定。连接器的可靠性，直接关系到整个设备乃至生产体系的安全与高效运行。我们深知这份责任，正泰鑫辉构建一站式、高标准的工业连接器，致力于机械设备、建筑工程、数据中心、能源发电、移动通信等工业领域。正泰鑫辉以技术创新驱动性能跃升，操作便捷优化用户体验，以专业、防护、安全、可靠四大核心价值，开启工业连接新纪元。









工业连接器四大完整测试方案

电气性能

> 导通特性： 可开展接触电阻及温升测试，评估载流稳定性与发热风险。

> 绝缘性能： 可开展绝缘电阻及耐电压测试，评估介质强度与防击穿能力。

> 传输特性： 可开展阻抗与信号完整性测试，评估高频传输质量与抗干扰性。

环境适应性

> 气候环境： 可开展高低温、湿热及交变试验，评估不同气候条件下的耐受力。

> 腐蚀环境： 可开展盐雾与混合气体试验，评估沿海及化工环境的抗腐蚀能力。

> 防护等级： 可开展IP防尘防水试验，评估粉尘与水浸环境下的密封有效性。



机械强度

> 插合性能： 可开展插拔力与保持力测试，评估操作手感与端子锁紧强度。

> 结构强度： 可开展外壳抗压与锁紧力测试，评估抗冲击与抗线缆牵拉能力。

> 动态耐受： 可开展振动与机械冲击测试，评估恶劣工况下的接触连续性。

材料特性

> 接触件材质： 可开展镀层厚度与硬度分析，评估接触界面的耐磨与导电性能。

> 绝缘体材质： 可开展阻燃等级与CTI测试，评估材料的防火安全性与绝缘能力。

> 合规性分析： 可开展RoHS/REACH有害物质筛查，评估产品的环保合规性与安全性。

终结环境焦虑 重新定义工业连接可靠性

高阻燃性，从源头保障用电安全
导体接触绝缘件达到 UL94V-0 最高阻燃标准，可有效降低火灾风险，保障用电安全。

产品壳体最高可达 IP67 防尘防水等级，能应对潮湿、多尘的工业环境；防碰撞等级达到 IK07，可抵御 2J 能量的冲击，不易因碰撞损坏。

结构稳固
配备电缆夹持装置，搭配双螺栓式接线端子，接线时无需过度用力即可紧固，减少接线过程的体力消耗；双螺栓式接线端子能让插头与插座、耦合器连接更紧固，接线更可靠，避免使用中出现松动脱落的情况。

我们如何能做到防触电设计和双重安全保障？其核心依托接地极 “先接后断” 的专属机械结构，插座中的接地极长度长于电源极和零线极，插头插入时接地极会优先接触形成保护回路，拔出时接地极则最后断开，从插拔操作全流程规避触电风险；同时搭配达到 UL94V-0 最高阻燃标准的导体接触绝缘件，以及双螺栓式接线端子、电缆夹持装置，构建起 “结构防触电 + 绝缘连接防护”的双重安全屏障，进一步降低漏电、短路等引发的触电概率。

可换相工业插头，电机正反转相序转换

本产品专为三相电机应用设计，内置可换相机构。用户无需拆卸插头、无需使用螺丝刀改动内部接线，仅需在外部操作即可快速、安全地完成相序切换，轻松实现电机的正转与反转转换。该设计极大简化了现场调试流程，有效降低了维护时间与人力成本。





适用于所有应用场景的插头和连接器

结构防护性

通过接地极长于电源极的专属结构设计，我们构建起插拔全流程的防触电防线：插入时接地极优先接通保护回路，拔出时最后断开电源连接，从物理层面消除带电操作的触电隐患。

双重安全性

结构防护与绝缘防护的双重加持，让工业插在 400A 大电流场景下也能提升安全冗余：接地极物理防触电 + 高阻燃绝缘防漏电，双重屏障筑牢用电安全防线。



操作适配性

我们简化了工业场景的操作流程：双螺栓接线端子无需过度用力即可紧固，颜色编码可快速识别电压规格，单人即可高效完成接线与插拔操作。

环境耐用性

即便在多尘潮湿、频繁碰撞的高强度工业场景中，工业插头也无耗损隐患：IP67防尘防水 + IK07 抗冲击壳体，搭配 UL94-V-0 阻燃绝缘件，长期插拔后仍能保持稳定防护性能。



产品介绍

工业插产品

工业插头，插座和耦合器适用于交流 50Hz/60Hz，额定工作电压至 AC415V 及以下的配电中；
产品额定电流为 16A~400A，可应用于机械设备、建筑工程、数据中心、能源发电、移动通信等工业领域。


符合标准：GBT 11918.1-2014、GBT 11918.2-2014、GBT 11918.4-2014

产品特点

- 超强防尘防水
  产品壳体最高可达IP67 防护等级，防尘防水，可满足恶劣环境条件的使用要求；



- 防碰撞设计
  产品防碰撞等级可达IK07， 可防止2J 的能量冲击；

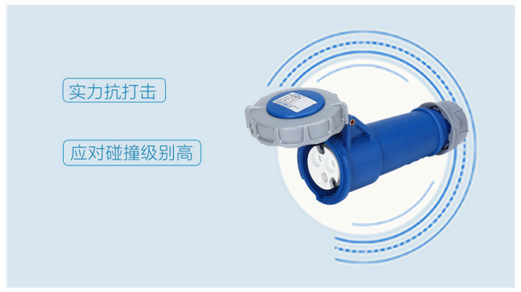

- 连接紧固，接线可靠
  独特的保持装置设计，使插头与插座及耦合器连接更紧固；
  具备电缆夹持装置，使电缆连接不易脱落；
  双螺栓式接线端子，接线更可靠；




- 满足最高阻燃标准
  导体接触绝缘件可达UL94V-0 阻燃标准，保证用电安全；



- 可根据外观颜色识别工作电压
  通过产品外观颜色可识别工作电压，满足行业标准



- 防触电设计
  插座中的接地极比电源极长，保证电源接通之前优先接通接地极，拔出时接地极最后脱离，保证用电安全；

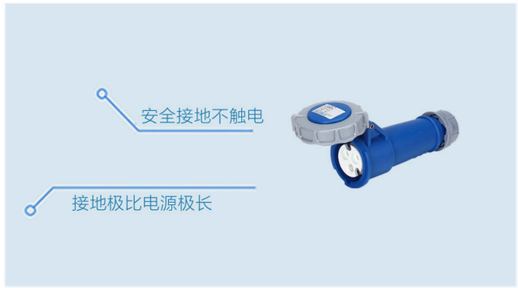

主要参数

额定电流：16A，32A，63A，125A，160A，200A，400A，800A，1250A
额定电压：AC250V，AC415V
极数(P: 火线；E：地线；N：零线)：2P+E、3P+E、3P+N+E
额定绝缘电压(V)：690V
防护等级：IP44、IP67
环境适应范围：-25~+70℃
接线能力：16A：(1~4)mm²；32A：(2.5~10)mm²；63A(6~25)mm²；125A：(25~35)mm²

工业插目录型号

H	N	2	10	MP	110	W
正泰鑫辉	产品系列	极数代号/名号	电流代号/名称	产品代号/产品型号	电压/名称	防护等级/名称
	N：N系列 /：系列	2：2P 3：2PE 4：3PE 5：3PEN 7：6PE 8：6PEN 9：8PE	10：10A 16：16A 32：32A 63：63A 125：125A 160：160A 200：200A 250：250A 400：400A 800：800A 1250：1250A	MP：移动式插头 ICSS：暗装直体插座 ICSA：暗装斜体插座 MFSK： 多功能插座 IC：连接器 ISAS：明装插座/斜体插座 3PAS：明装插头 3ARI：暗装直体插头 MJS：机械连锁明装插座 MJSA：机械连锁明装斜座 MJSW：机械连锁明装防水盒 SSHD：明装方护套 SPSV：明装塑料套 RV：换相插头	110：110V 220：220V 250：250V 380：380V 400：400V 415：415V	/：IP44 I：IP54 P：IP55 Q：IP65 W：IP67

IP & IK 防护等级

常见工业插头防护等级 IP44 / IP54 / IP67


第一项	对固体的防护 Protection Against Solids	第一项	对液体的防护 Protection Against Liquids	新	对机械冲击的防护 Protection Against Impact
IP 0	测试 Testing 无防护 No Protection	IP 0	测试 Testing 无防护 No Protection	IK 00	测试 Testing 无防护 No Protection
1	可防止50mm以上固定的危害(例如：偶然的手接触) Protected against solid objects equal to or greater than 50mm diameter.(eg.accidental contact with hand)	1	可防止垂直落水的危害 Portected against drops of water falling vertically	1	0.2kg 35cm 冲击0.7焦耳 Impact of 0.7J
2	可防止12mm以上固定的危害(例如：手指的大小) Protected against solid objects equal to or greater than 12mm diameter.(eg.contact with finger)	2	15° 可防止与垂直方向成15°角以下直接滴水的危害 Portected against drops of water falling at up to 15 degree from the vertical	2	0.5kg 20cm 冲击1焦耳 Impact of 1J
3	可防止2.5mm以上固定的危害(例如：细工具、细电线) Protected against solid objects equal to or greater than 2.5mm diameter.(eg.tools and wires)	3	60° 可防止与垂直方向成60°角淋水的危害 Portected against spraying water falling at up to 60 degree from the vertical	3	0.5kg 40cm 冲击2焦耳 Impact of 2J
4	可防止1mm以上固定的危害(例如：金属线) Protected against solid objects equal to or greater than 1mm diameter.(eg.wires)	4	可防止来自各个方向的溅水危害 Portected against splashing water from all directions.	4	1.7kg 30cm 冲击5焦耳 Impact of 5J
5	可防止粉尘的危害 Protected against quantities of dust	5	可防止来自各个方向的低压水喷射的危害 Portected against jets of water from all directions.	5	5kg 20cm 冲击10焦耳 Impact of 10J
6	完全防止粉尘的危害 Completely protected against dust.	6	可防止四面方向的高压力喷水的危害 Portected against jets of water of similar force to heavy seas.	6	5kg 40cm 冲击20焦耳 Impact of 20J
		7	5cm 可防止5cm以下浸没危险的影响 Portected against the effects of immersion at 5cm below surface of water	按照VDE0470，第100部分“外部操作的电器设备对外部机械损伤的防护等级(IK代码)”外壳提供的防机械冲击的防护等级用IK代码来表示 IK代码 冲击能量/焦耳 According to the 100th part of VDE0470 "The protection degree of external operation of electrical equipment to the external mechanical damage(IK code)" IK code represent the protection degree of the shell against mechanical impact. IK code: Impact energy/joules	
		8	1m 可防止在压力下长期浸没的危害 Portected against the effects of continuous immersion.		

工作电压 > 50V

工业插头、插座装置的接地触头时钟分布图

为了区分不同的工作电压和频率的插头、插座装置，其接地插套的位置请参考以下时钟分布图。同时不同工作电压和频率的产品使用了不同的颜色标示，具体请参考以下时钟分布图的颜色标示。





380V=6点



220V=9点

插座（前视图）


HN工业插头插座系列

HN Industrial Plug & Socket Series



HN 移动式插头 IP44 HN Series Mobile Plug IP44








型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size				接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	
HN316MP/110V	3	16A	127	59	15	52	1~2.5
HN316MP/250V	3	16A	127	59	15	52	1~2.5
HN416MP/415V	4	16A	132	68	15	60	1~2.5
HN516MP/415V	5	16A	141	75	17	67	1~2.5
HN332MP/110V	3	32A	159	78	22	68	2.5~6
HN332MP/250V	3	32A	159	78	22	68	2.5~6
HN432MP/415V	4	32A	159	78	22	68	2.5~6
HN532MP/415V	5	32A	163	87	22	75	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

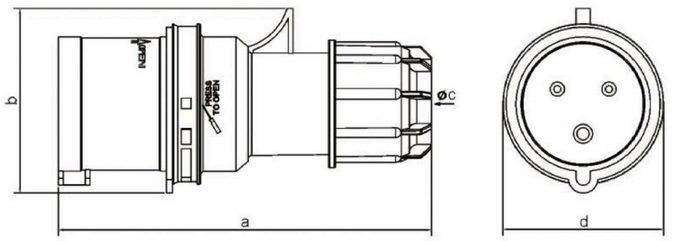


HN系列移动式插头 IP67 HN Series Mobile Plug IP67





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size				接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	
HN316MP/110VW	3	16A	127	71	15	78	1~2.5
HN316MP/250VW	3	16A	127	71	15	78	1~2.5
HN416MP/415VW	4	16A	132	80	15	85	1~2.5
HN516MP/415VW	5	16A	141	87	17	93	1~2.5
HN332MP/110VW	3	32A	159	93	22	100	2.5~6
HN332MP/250VW	3	32A	159	93	22	100	2.5~6
HN432MP/415VW	4	32A	159	93	22	100	2.5~6
HN532MP/415VW	5	32A	163	100	22	107	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

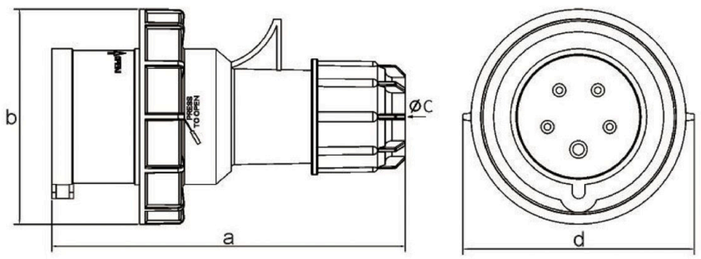


HN系列移动式插头 IP67 HN Series Mobile Plug IP67






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size						接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	
HN363MP/110VW	3	63A	239	188	36.5	69.1	75.2	113	10~16
HN363MP/250VW	3	63A	239	188	36.5	69.1	75.2	113	10~16
HN463MP/415VW	4	63A	239	188	36.5	69.1	75.2	113	10~16
HN563MP/415VW	5	63A	239	188	36.5	69.1	75.2	113	10~16
HN3125MP/110VW	3	125A	290	230	45	81	87	132	16~50
HN3125MP/250VW	3	125A	290	230	45	81	87	132	16~50
HN4125MP/415VW	4	125A	290	230	45	81	87	132	16~50
HN5125MP/415VW	5	125A	290	230	45	81	87	132	16~50

外型尺寸图
Dimensions

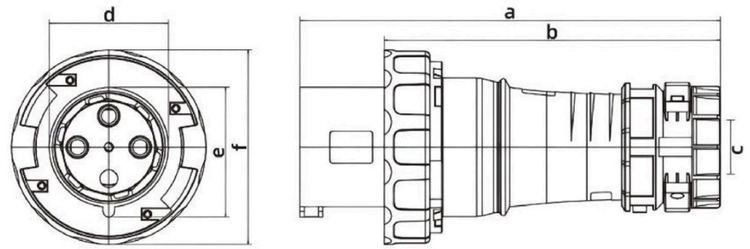

HN系列明装插座 IP44 HN Series Surface Mount Socket IP44


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
HN316ISAS/110V	3	16A	103	105	51	70	47	15.5	82	148	5.5	1~2.5
HN316ISAS/250V	3	16A	103	105	51	70	47	15.5	82	148	5.5	1~2.5
HN416ISAS/415V	4	16A	106	105	57	70	47	15.5	82	151	5.5	1~2.5
HN516ISAS/415V	5	16A	109	105	64	70	47	15.5	82	150	5.5	1~2.5
HN332ISAS/110V	3	32A	114	105	65	70	47	15.5	82	163	5.5	4~6
HN332ISAS/250V	3	32A	114	105	65	70	47	15.5	82	163	5.5	4~6
HN432ISAS/415V	4	32A	114	105	65	70	47	15.5	82	163	5.5	4~6
HN532ISAS/415V	5	32A	114	105	72	70	47	15.5	82	164	5.5	4~6


外型尺寸图
Dimensions

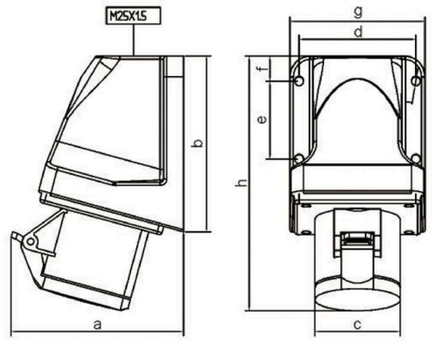

HN系列明装插座 IP67 HN Series Surface Mount Socket IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



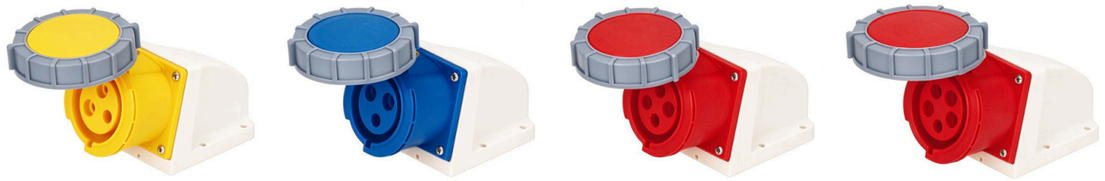


型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size			接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	
HN316ISAS/110VW	3	16A	71	47	151	1~2.5
HN316ISAS/250VW	3	16A	71	47	151	1~2.5
HN416ISAS/415VW	4	16A	71	47	155	1~2.5
HN516ISAS/415VW	5	16A	71	47	155	1~2.5
HN332ISAS/110VW	3	32A	71	47	165	2.5~6
HN332ISAS/250VW	3	32A	71	47	165	2.5~6
HN432ISAS/415VW	4	32A	71	47	165	2.5~6
HN532ISAS/415VW	5	32A	71	47	165	2.5~6


外型尺寸图
Dimensions

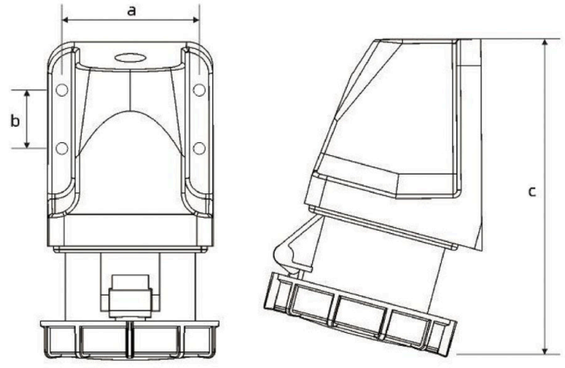

HN系列明装插座 IP67 HN Series Surface Mount Socket IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



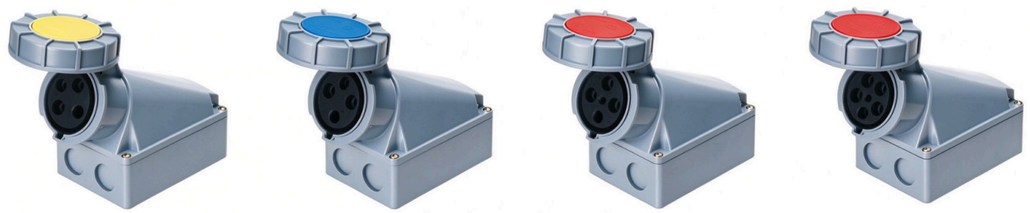


型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size						接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	
HN363ISAS/110VW	3	63A	175	171	230	118	136	103	6~16
HN363ISAS/250VW	3	63A	175	171	230	118	136	103	6~16
HN463ISAS/415VW	4	63A	175	171	230	118	136	103	6~16
HN563ISAS/415VW	5	63A	175	171	230	118	136	103	6~16
HN3125ISAS/110VW	3	125A	190	260	330	160	240	140	16~50
HN3125ISAS/250VW	3	125A	190	260	330	160	240	140	16~50
HN4125ISAS/415VW	4	125A	190	260	330	160	240	140	16~50
HN5125ISAS/415VW	5	125A	190	260	330	160	240	140	16~50

外型尺寸图
Dimensions

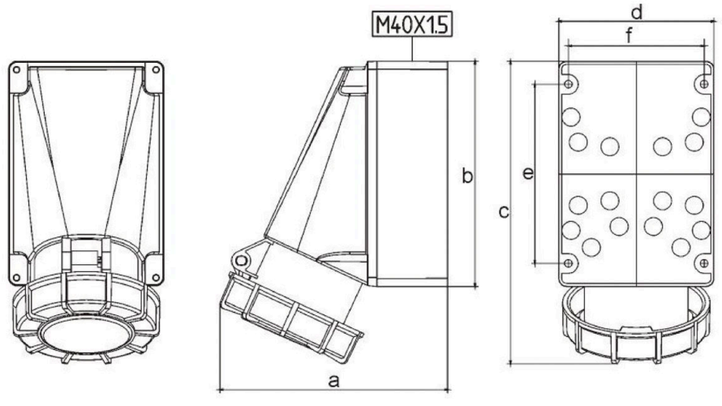

HN系列连接器 IP44 HN Series Connector IP44


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size				接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	
HN316IC/110V	3	16A	135	78	15	52	1~2.5
HN316IC/250V	3	16A	135	78	15	52	1~2.5
HN416IC/415V	4	16A	143	84	15	60	1~2.5
HN516IC/415V	5	16A	151	91	17	67	1~2.5
HN332IC/110V	3	32A	171	78	22	68	2.5~6
HN332IC/250V	3	32A	171	78	22	68	2.5~6
HN432IC/415V	4	32A	171	84	22	68	2.5~6
HN532IC/415V	5	32A	178	91	22	75	2.5~6


外型尺寸图
Dimensions

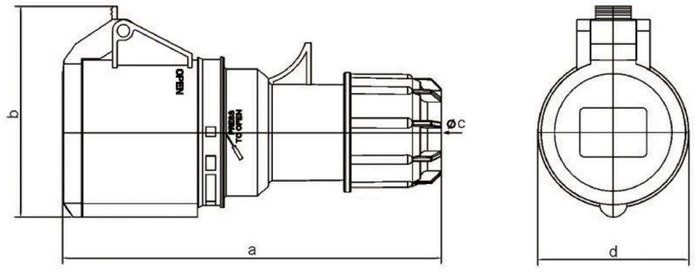

HN系列连接器 IP67 HN Series Connector IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)

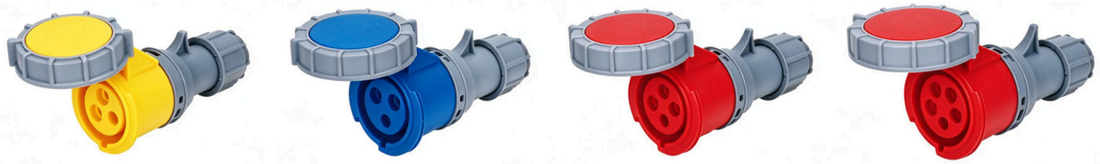

型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size				接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	
HN316IC/110VW	3	16A	136	71	15	78	1~2.5
HN316IC/250VW	3	16A	136	80	15	78	1~2.5
HN416IC/415VW	4	16A	145	80	15	85	1~2.5
HN516IC/415VW	5	16A	155	87	17	93	1~2.5
HN332IC/110VW	3	32A	175	93	22	100	2.5~6
HN332IC/250VW	3	32A	175	93	22	100	2.5~6
HN432IC/415VW	4	32A	175	93	22	100	2.5~6
HN532IC/415VW	5	32A	178	100	22	107	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

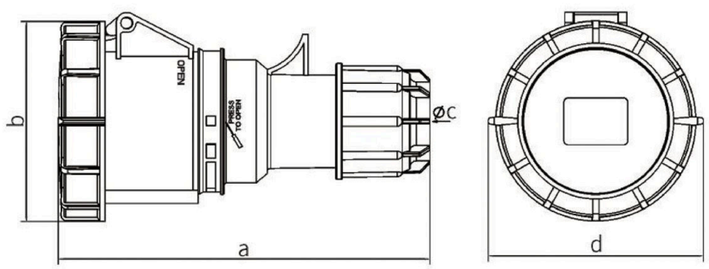

HN系列连接器 IP67 HN Series Connector IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size							接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	h	
HN363IC/110VW	3	63A	77.9	59.4	71.4	96.2	111.38	271.07	37.3	6~16
HN363IC/250VW	3	63A	77.9	59.4	71.4	96.2	111.38	271.07	37.3	6~16
HN463IC/415VW	4	63A	77.9	59.4	71.4	96.2	111.38	271.07	37.3	6~16
HN563IC/415VW	5	63A	77.9	59.4	71.4	96.2	111.38	271.07	37.3	6~16
HN3125IC/110VW	3	125A	89.9	70.4	83.4	109	124.4	209.24	47.7	16~50
HN3125IC/250VW	3	125A	89.9	70.4	83.4	109	124.4	209.24	47.7	16~50
HN4125IC/415VW	4	125A	89.9	70.4	83.4	109	124.4	209.24	47.7	16~50
HN5125IC/415VW	5	125A	89.9	70.4	83.4	109	124.4	209.24	47.7	16~50

外型尺寸图
Dimensions

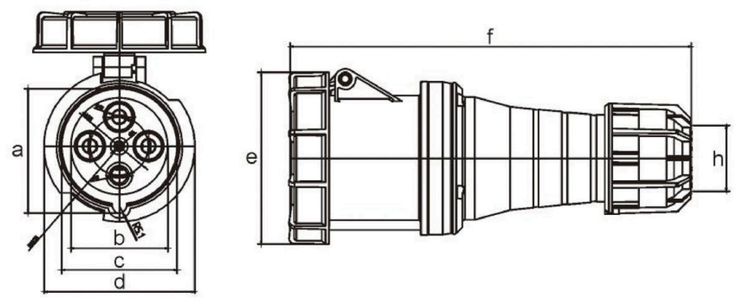

HN系列暗装直体插座 IP44 HN Series Flush Straight Socket IP44


100~130V
黄 Yellow


200~250V
蓝 Blue


380~480
红 Red


500~690V
黑 Black


>50~500
绿Green


2P+E(3芯)


3P+E(4芯)


3P+N+E(5芯)










型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
HN316ICSS/110V	3	16A	75	75	61	61	18	63	40	40	5.5	1~2.5
HN316ICSS/250V	3	16A	75	75	61	61	18	63	40	40	5.5	1~2.5
HN416ICSS/415V	4	16A	75	75	61	61	18	63	44	52	5.5	1~2.5
HN516ICSS/415V	5	16A	75	75	61	61	18	63	52	49	5.5	1~2.5
HN332ICSS/110V	3	32A	75	75	61	61	22	75	49	49	5.5	2.5~6
HN332ICSS/250V	3	32A	75	75	61	61	22	75	49	49	5.5	2.5~6
HN432ICSS/415V	4	32A	75	75	61	61	22	75	49	49	5.5	2.5~6
HN532ICSS/415V	5	32A	75	75	61	61	22	76	56	56	5.5	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

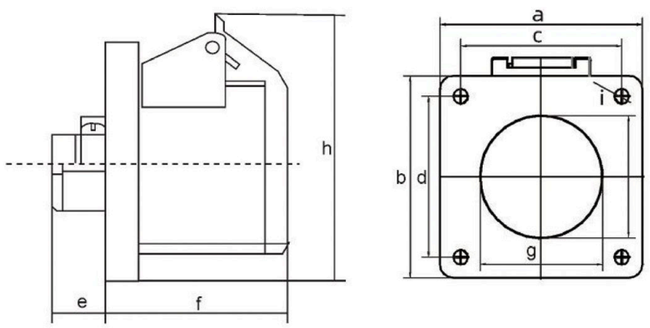

HN系列暗装直体插座 IP67 HN Series Flush Straight Socket IP67


100~130V
黄 Yellow


200~250V
蓝 Blue


380~480
红 Red


500~690V
黑 Black


>50~500
绿Green


2P+E(3芯)


3P+E(4芯)


3P+N+E(5芯)










型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
HN316ICSS/110VW	3	16A	75	75	61	61	18	63	40	40	5.5	1~2.5
HN316ICSS/250VW	3	16A	75	75	61	61	18	63	40	40	5.5	1~2.5
HN416ICSS/415VW	4	16A	75	75	61	61	18	63	44	44	5.5	1~2.5
HN516ICSS/415VW	5	16A	75	75	61	61	18	63	52	52	5.5	1~2.5
HN332ICSS/110VW	3	32A	75	75	61	61	22	75	49	49	5.5	2.5~6
HN332ICSS/250VW	3	32A	75	75	61	61	22	75	49	49	5.5	2.5~6
HN432ICSS/415VW	4	32A	75	75	61	61	22	75	49	49	5.5	2.5~6
HN532ICSS/415VW	5	32A	75	75	61	61	22	67	56	56	5.5	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions



HN系列暗装直体插座 IP67 HN Series Flush Straight Socket IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
HN363ICSS/110VW	3	63A	100	100	80	80	35	98	83	83	7	6~16
HN363ICSS/250VW	3	63A	100	100	80	80	35	98	83	83	7	6~16
HN463ICSS/415VW	4	63A	100	100	80	80	35	98	83	83	7	6~16
HN563ICSS/415VW	5	63A	100	100	80	80	35	98	83	83	7	6~16
HN3125ICSS/110VW	3	125A	120	120	101	101	44	106	90	90	7	16~50
HN3125ICSS/250VW	3	125A	120	120	101	101	44	106	90	90	7	16~50
HN4125ICSS/415VW	4	125A	120	120	101	101	44	106	90	90	7	16~50
HN5125ICSS/415VW	5	125A	120	120	101	101	44	106	90	90	7	16~50


外型尺寸图
Dimensions

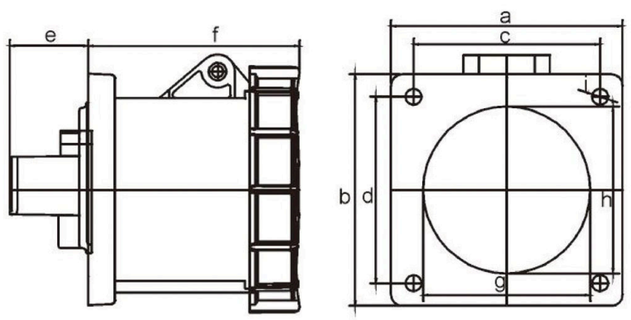

HN系列暗装斜体插座 IP44 HN Series Flush Angled Socket


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



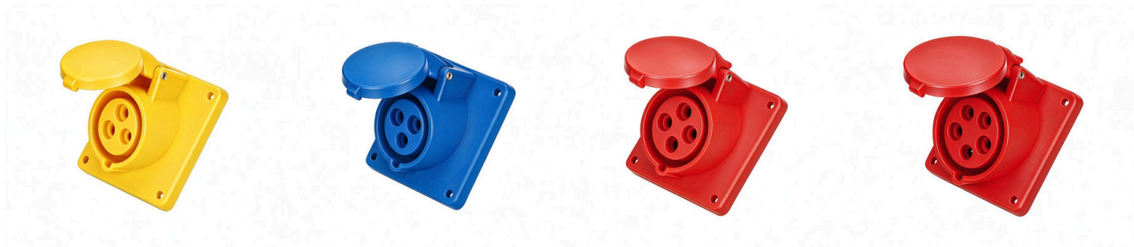


型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
HN316ICSA/110V	3	16A	85	85	70	70	33	60	53	64	5.5	1~2.5
HN316ICSA/250V	3	16A	85	85	70	70	33	60	53	64	5.5	1~2.5
HN416ICSA/415V	4	16A	85	85	70	70	35	65	60	68	5.5	1~2.5
HN516ICSA/415V	5	16A	85	85	70	70	37	61	67	73	5.5	1~2.5
HN332ICSA/110V	3	32A	85	85	70	70	52	67	67	79	5.5	2.5~6
HN332ICSA/250V	3	32A	85	85	70	70	52	67	67	79	5.5	2.5~6
HN432ICSA/415V	4	32A	85	85	70	70	52	67	67	79	5.5	2.5~6
HN532ICSA/415V	5	32A	85	85	70	70	44	75	71	79	5.5	2.5~6


外型尺寸图
Dimensions

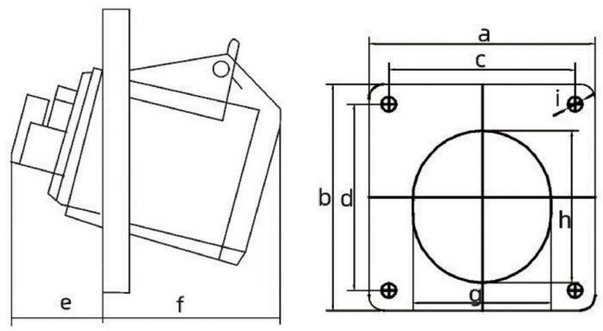

HN系列暗装斜体插座 IP67 HN Series Flush Angled Socket IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



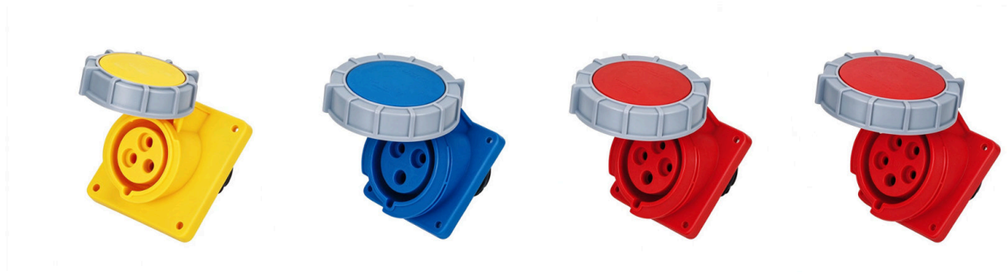

型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
HN316ICSA/110VW	3	16A	85	85	70	70	33	60	53	64	5.5	1~2.5
HN316ICSA/250VW	3	16A	85	85	70	70	33	60	53	64	5.5	1~2.5
HN416ICSA/415VW	4	16A	85	85	70	70	35	65	60	68	5.5	1~2.5
HN516ICSA/415VW	5	16A	85	85	70	70	37	61	67	73	5.5	1~2.5
HN332ICSA/110VW	3	32A	85	85	70	70	52	67	67	79	5.5	2.5~6
HN332ICSA/250VW	3	32A	85	85	70	70	52	67	67	79	5.5	2.5~6
HN432ICSA/415VW	4	32A	85	85	70	70	52	67	67	79	5.5	2.5~6
HN532ICSA/415VW	5	32A	85	85	70	70	44	75	71	79	5.5	2.5~6


外型尺寸图
Dimensions

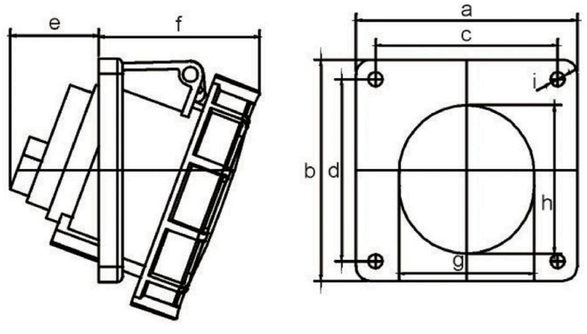

HN系列暗装斜座 IP67 HN Series Flush Angled Socket IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



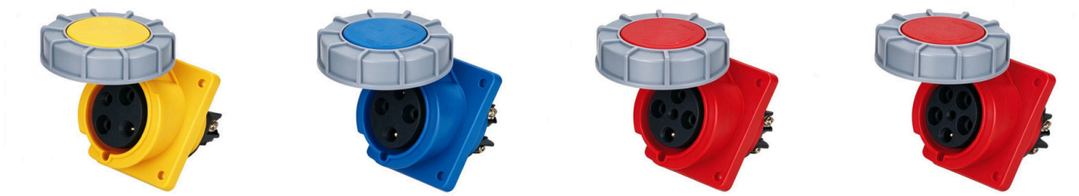


型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size								接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	
HN363ICSA/110VW	3	63A	101	113	80	89	64	83	82	92	6~16
HN363ICSA/250VW	3	63A	101	113	80	89	64	83	82	92	6~16
HN463ICSA/415VW	4	63A	101	113	80	89	64	83	82	92	6~16
HN563ICSA/415VW	5	63A	101	113	80	89	64	83	82	92	6~16
HN3125ICSA/110VW	3	125A	120	131	100	108	93	82	93	104	16~50
HN3125ICSA/250VW	3	125A	120	131	100	108	93	82	93	104	16~50
HN4125ICSA/415VW	4	125A	120	131	100	108	93	82	93	104	16~50
HN5125ICSA/415VW	5	125A	120	131	100	108	93	82	93	104	16~50

外型尺寸图
Dimensions

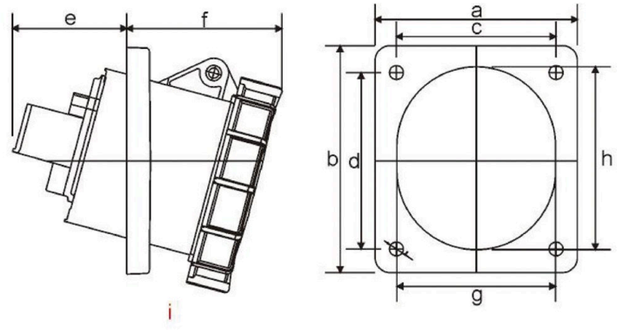

HN系列明装插头 IP44 HN Series Surface Mount Plug IP44


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size			接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	
HN3163PAS/110V	3	16A	155	70	47	1~2.5
HN3163PAS/250V	3	16A	155	70	47	1~2.5
HN4163PAS/415V	4	16A	155	70	47	1~2.5
HN5163PAS/415V	5	16A	155	70	47	1~2.5
HN3323PAS/110V	3	32A	165	70	47	2.5~6
HN3323PAS/250V	3	32A	165	70	47	2.5~6
HN4323PAS/415V	4	32A	165	70	47	2.5~6
HN5323PAS/415V	5	32A	165	70	47	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

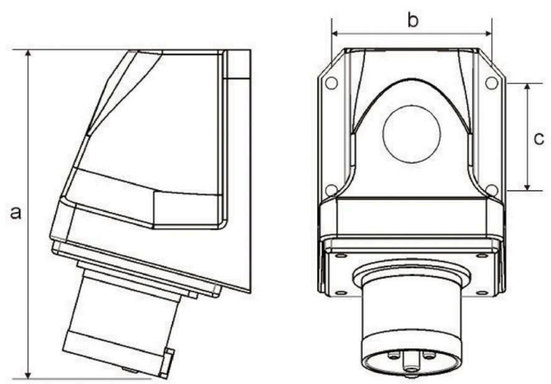

HN系列明装插头 IP67 HN Series Surface Mount Plug IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
HN3163PAS/110VW	3	16A	89	105	78	70	47	15.5	82	155	5.5	1.5~2.5
HN3163PAS/250VW	3	16A	89	105	78	70	47	15.5	82	155	5.5	1.5~2.5
HN4163PAS/415VW	4	16A	75	105	61	70	47	15.5	82	155	5.5	1.5~2.5
HN5163PAS/415VW	5	16A	75	105	61	70	47	15.5	82	156	5.5	1.5~2.5
HN3323PAS/110VW	3	32A	100	105	100	70	47	15.5	82	165	5.5	4~6
HN3323PAS/250VW	3	32A	100	105	100	70	47	15.5	82	165	5.5	4~6
HN4323PAS/415VW	4	32A	75	105	61	70	47	15.5	82	165	5.5	4~6
HN5323PAS/415VW	5	32A	75	105	61	70	47	15.5	82	167	5.5	4~6

外型尺寸图
Dimensions

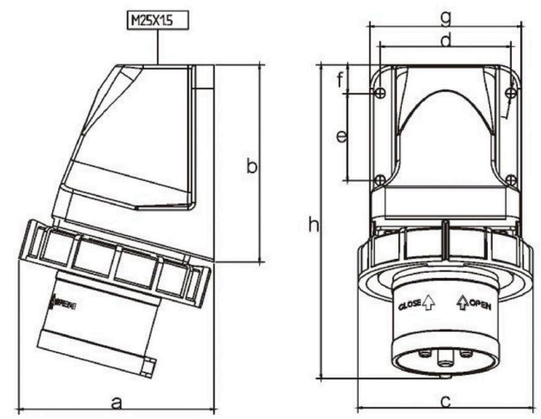

HN系列明装插头 IP67 HN Series Surface Mount Plug IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	pg	
HN3633PAS/110VW	3	63A	193	123	153	111	21	6	288	127	29	6~16
HN3633PAS/250VW	3	63A	193	123	153	111	21	6	288	127	29	6~16
HN4633PAS/415VW	4	63A	193	123	153	111	21	6	288	127	29	6~16
HN5633PAS/415VW	5	63A	193	123	153	111	21	6	288	127	29	6~16
HN31253PAS/110VW	3	125A	225	146	188	131	17	8	330	140	36	16~50
HN31253PAS/250VW	3	125A	225	146	188	131	17	8	330	140	36	16~50
HN41253PAS/415VW	4	125A	225	146	188	131	17	8	330	140	36	16~50
HN51253PAS/415VW	5	125A	225	146	188	131	17	8	330	140	36	16~50

外型尺寸图
Dimensions

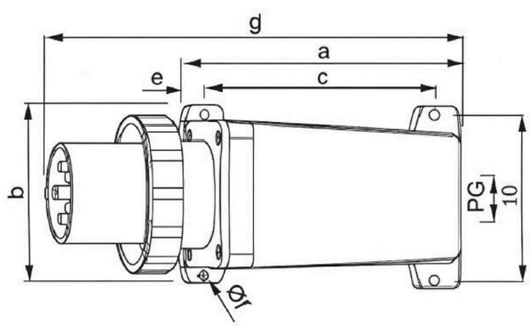

HN系列暗装直体插头 IP44 HN Series Flush Straight Plug IP44


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
HN3163ARI/110V	3	16A	75	75	61	61	10	55	44	44	5.5	1~2.5
HN3163ARI/250V	3	16A	75	75	61	61	10	55	44	44	5.5	1~2.5
HN4163ARI/415V	4	16A	75	75	61	61	10	55	49	49	5.5	1~2.5
HN5163ARI/415V	5	16A	75	75	61	61	10	55	56	56	5.5	1~2.5
HN3323ARI/110V	3	32A	75	75	61	61	10	63	57	57	5.5	2.5~6
HN3323ARI/250V	3	32A	75	75	61	61	10	63	57	57	5.5	2.5~6
HN4323ARI/415V	4	32A	75	75	61	61	10	63	57	57	5.5	2.5~6
HN5323ARI/415V	5	32A	75	75	61	61	10	63	63	63	5.5	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

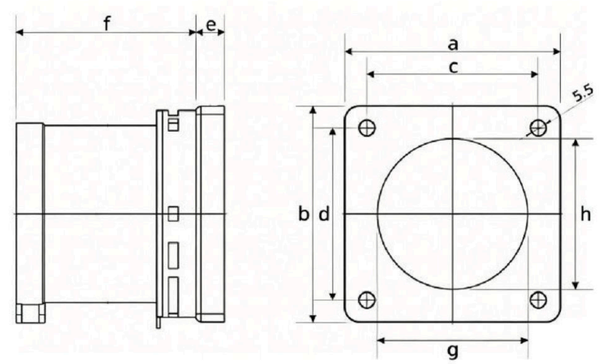

HN系列暗装直体插头 IP67 HN Series Flush Straight Plug IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size						接线横截面积(mm²) Cable Size
			a*b	c*d	e	f	g	h	
HN3163ARI/110VW	3	16A	75	61	10	54	40	40	1~2.5
HN3163ARI/250VW	3	16A	75	61	10	54	40	40	1~2.5
HN4163ARI/415VW	4	16A	75	61	10	54	50	50	1~2.5
HN5163ARI/415VW	5	16A	75	61	10	54	55	55	1~2.5
HN3323ARI/110VW	3	32A	75	61	10	63	55	55	2.5~6
HN3323ARI/250VW	3	32A	75	61	10	63	55	55	2.5~6
HN4323ARI/415VW	4	32A	75	61	10	63	55	55	2.5~6
HN5323ARI/415VW	5	32A	75	61	10	63	60	60	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

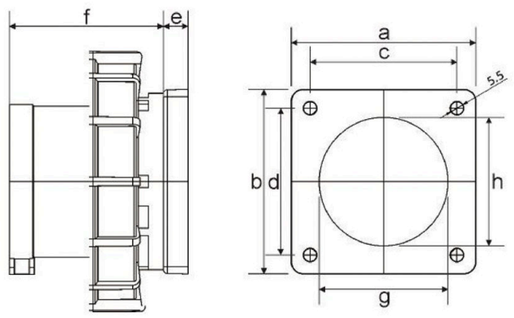

HN系列暗装直体插头 IP67 HN Series Flush Straight Plug IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)




型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size												接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	d1	d2	e	f	g	h	i	k	t	
HN3633ARI/110VW	3	63A	101	114	82	82	39	43	90	38	80	88	6.5	144	2.6	6~16
HN3633ARI/250VW	3	63A	101	114	82	82	39	43	90	38	80	88	6.5	144	2.6	6~16
HN4633ARI/415VW	4	63A	101	114	82	82	39	43	90	38	80	88	6.5	144	2.6	6~16
HN5633ARI/415VW	5	63A	101	114	82	82	39	43	90	38	80	88	6.5	144	2.6	6~16

外型尺寸图
Dimensions

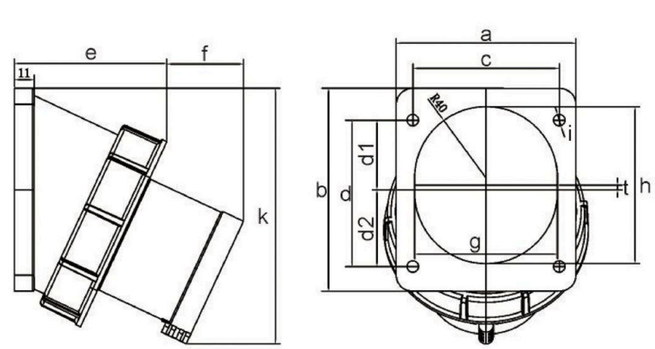

HN系列多功能插座 IP44 HN Series Multi-function Socket


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size a	b	c	接线横截面积(mm²) Cable Size
HN316MFSK/110V	3	16A	221	229	53	1~2.5
HN316MFSK/250V	3	16A	221	229	53	1~2.5
HN416MFSK/415V	4	16A	232	238	60	1~2.5
HN516MFSK/415V	5	16A	232	238	60	1~2.5
HN332MFSK/110V	3	32A	267	270	69	2.5~6
HN332MFSK/250V	3	32A	267	270	69	2.5~6
HN432MFSK/415V	4	32A	267	270	69	2.5~6
HN532MFSK/415V	5	32A	267	270	69	2.5~6


外型尺寸图
Dimensions

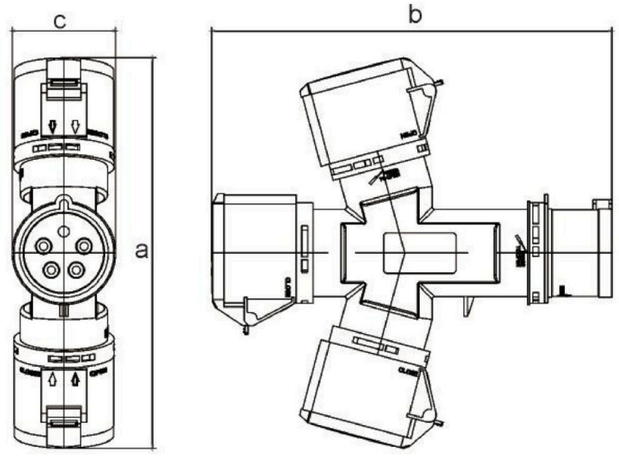

HN系列多功能插座 IP67 HN Series Multi-function Socket IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green




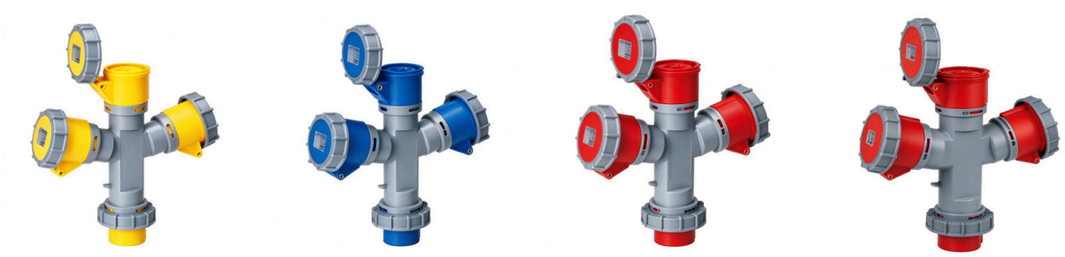

型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size a	b	c	接线横截面积(mm²) Cable Size
HN316MFSK/110VW	3	16A	230	231	78	1~2.5
HN316MFSK/250VW	3	16A	230	231	78	1~2.5
HN416MFSK/415VW	4	16A	240	240	86	1~2.5
HN516MFSK/415VW	5	16A	240	240	86	1~2.5
HN332MFSK/110VW	3	32A	278	273	102	2.5~6
HN332MFSK/250VW	3	32A	278	273	102	2.5~6
HN432MFSK/415VW	4	32A	278	273	102	2.5~6
HN532MFSK/415VW	5	32A	295	293	106	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

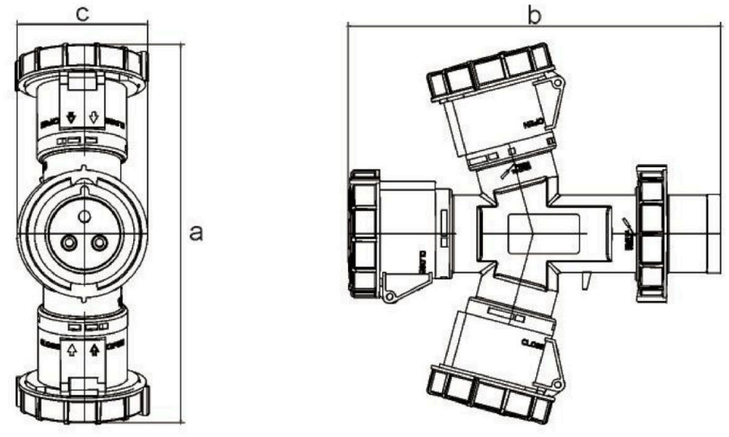

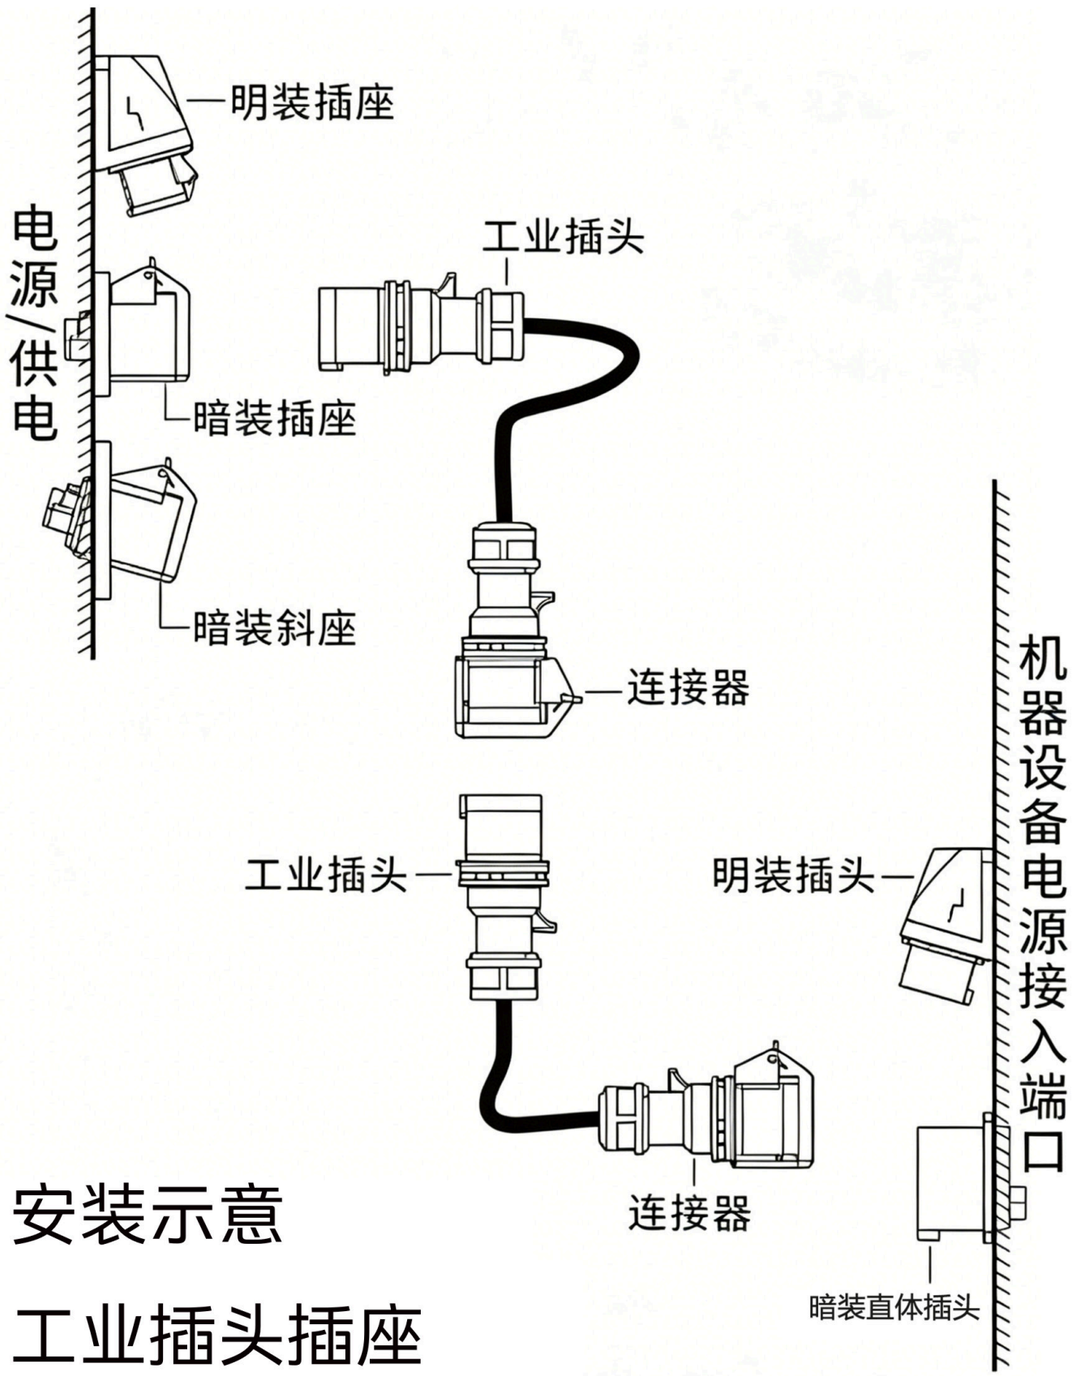

电源/供电
明装插座
工业插头
暗装插座
暗装斜座
连接器
工业插头
连接器
机器设备电源接入端口
明装插头
暗装直体插头


安装示意

工业插头插座

HN系列 HN Series

100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green




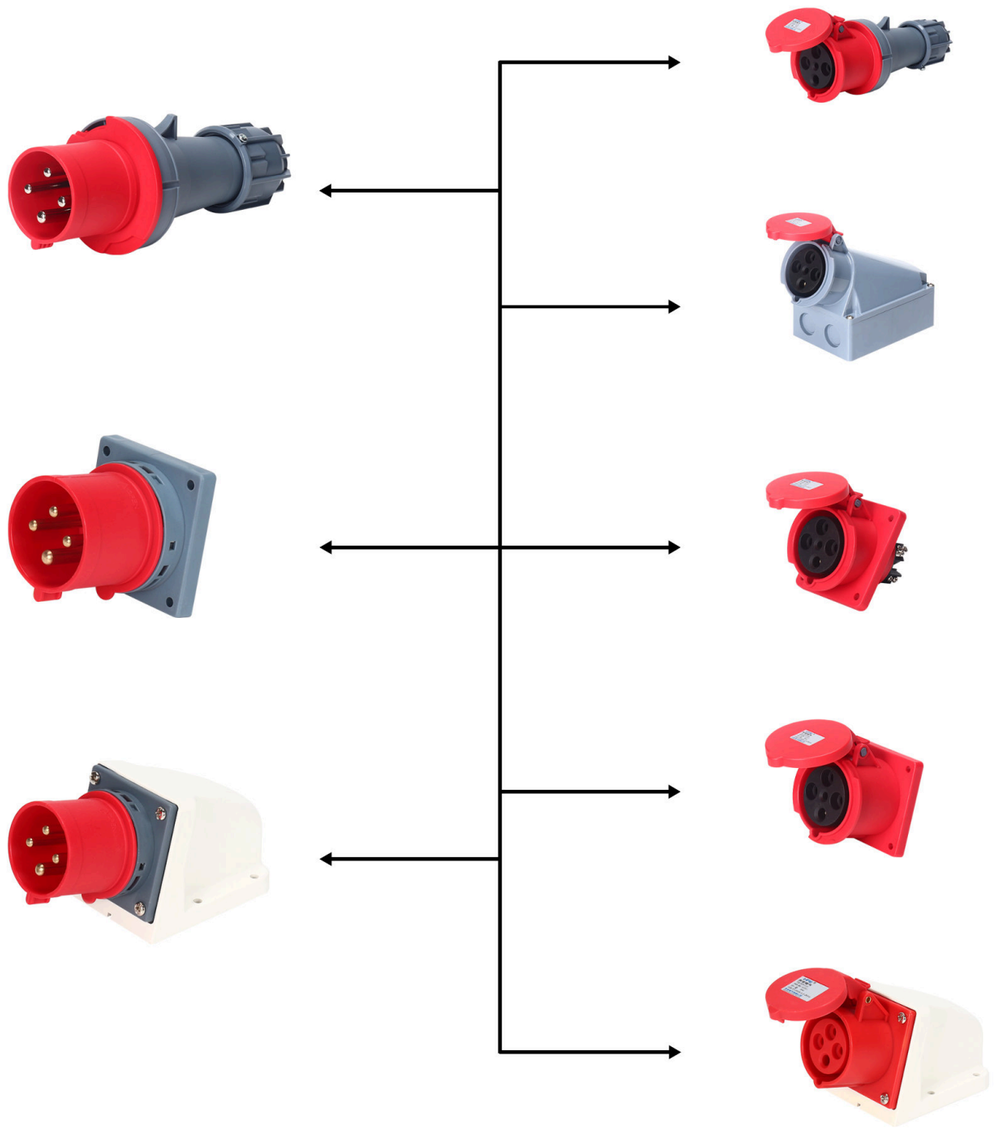

HN系列 HN Series


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



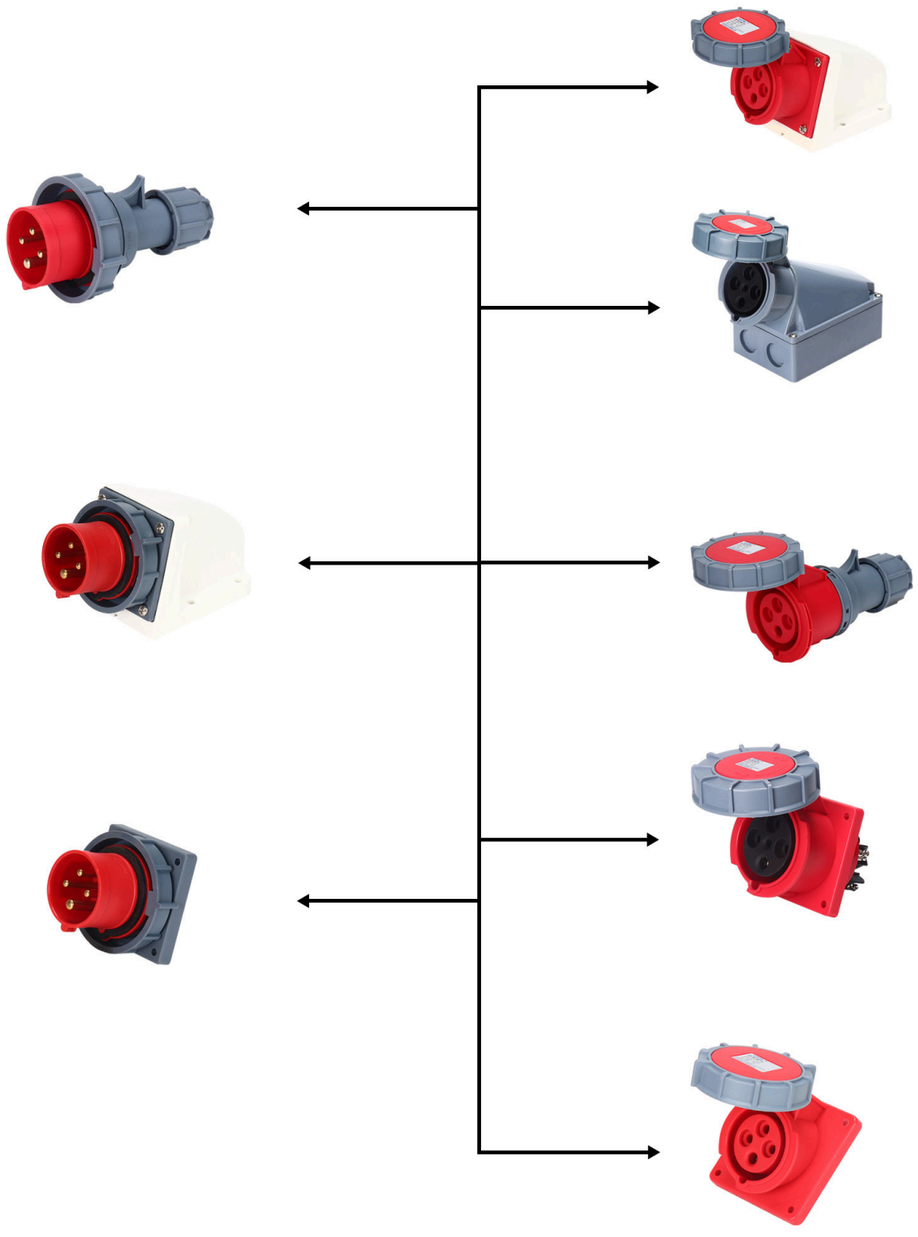


H工业插头插座系列


H Industrial Plug & Socket Series

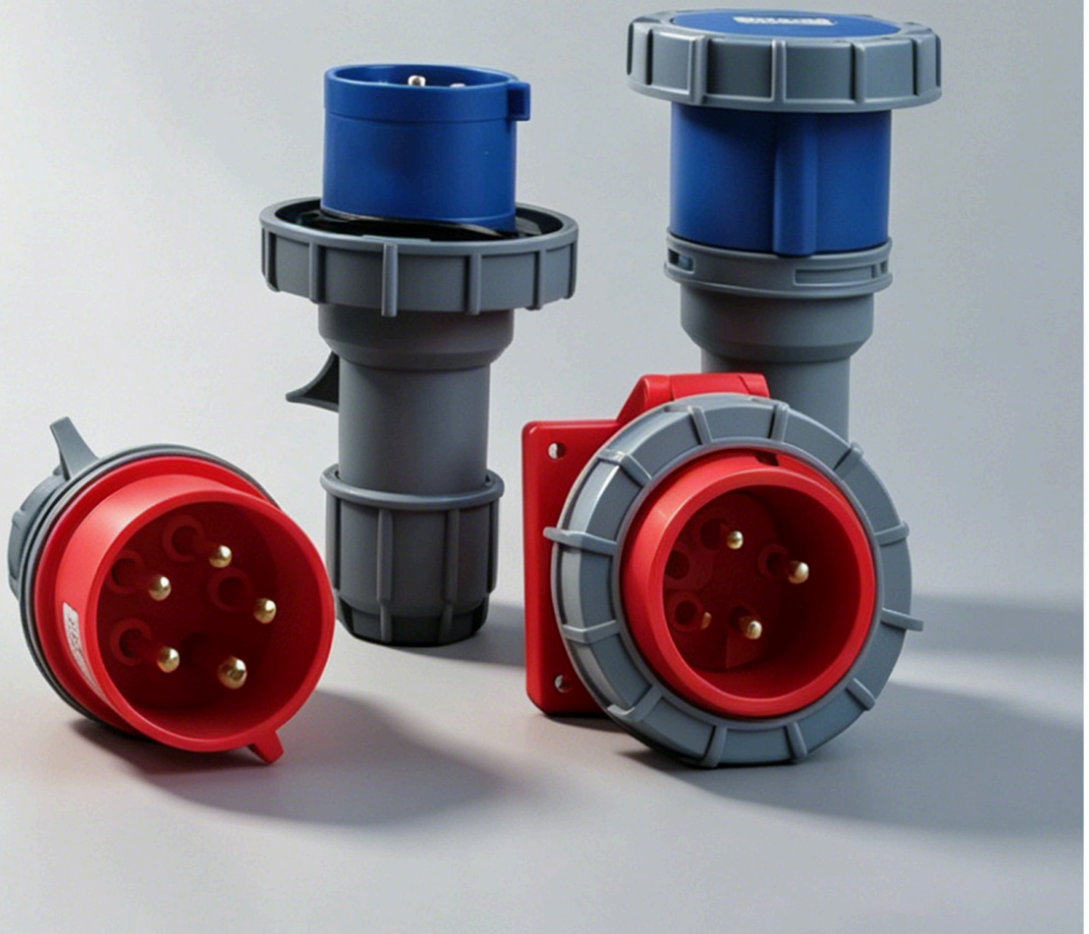

H系列移动式插头 IP44 H Series Mobile Plug IP44


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



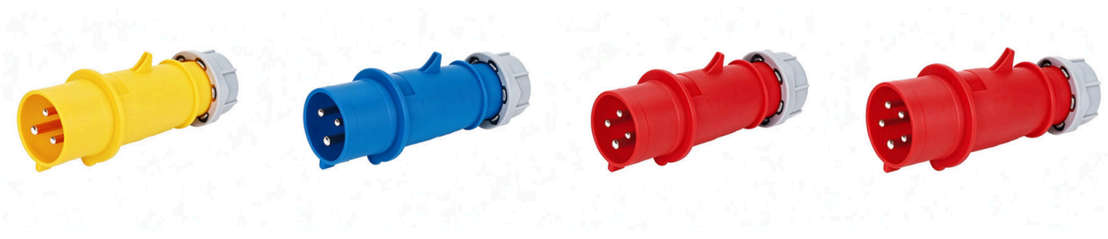

型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size							接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	
H316MP/110V	3	16A	43	58	38	47	17.5	137	110	1~2.5
H316MP/250V	3	16A	43	58	38	47	17.5	137	110	1~2.5
H416MP/415V	4	16A	49	66	43	52	21.5	142	119	1~2.5
H516MP/415V	5	16A	56	75	50	60	26.5	144	121	1~2.5
H332MP/110V	3	32A	57	80	51	62	25	173	144	2.5~6
H332MP/250V	3	32A	57	80	51	62	25	173	144	2.5~6
H432MP/415V	4	32A	57	80	51	62.5	25	176	146	2.5~6
H532MP/415V	5	32A	63	89	57	69.5	31	169	140.5	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

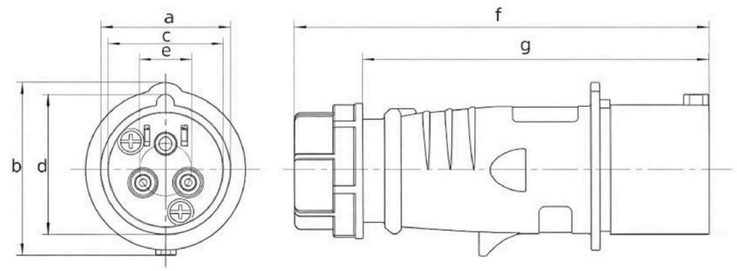

H系列移动式插头 IP67 H Series Mobile Plug IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size							接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	
H316MP/110VW	3	16A	70	47	38	17	140	116	24	1.5~2.5
H316MP/250VW	3	16A	70	47	38	17	140	116	24	1.5~2.5
H416MP/415VW	4	16A	78	52	43	21	142	119	26	1.5~2.5
H516MP/415VW	5	16A	87	60	50	26	144	121	27	1.5~2.5
H332MP/110VW	3	32A	93	62	51	25	173	144	32	2.5~6
H332MP/250VW	3	32A	93	62	51	25	173	144	32	2.5~6
H432MP/415VW	4	32A	93	62	51	25	173	144	32	2.5~6
H532MP/415VW	5	32A	101	68	56	30	177	148	32	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

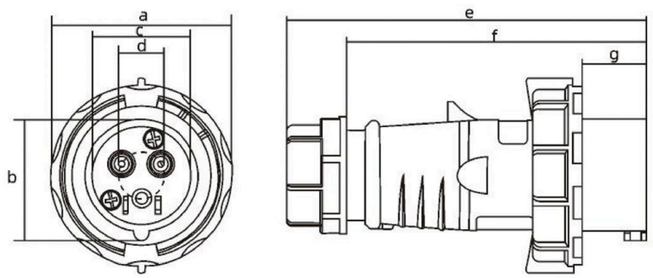

H系列移动式插头 IP44 H Series Mobile Plug IP44


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size					接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	
H363MP/110V	3	63A	101	75.5	36.5	240	174	10~16
H363MP/250V	3	63A	101	75.5	36.5	240	174	10~16
H463MP/415V	4	63A	101	75.5	36.5	240	174	10~16
H563MP/415V	5	63A	101	75.5	36.5	240	174	10~16

外型尺寸图
Dimensions

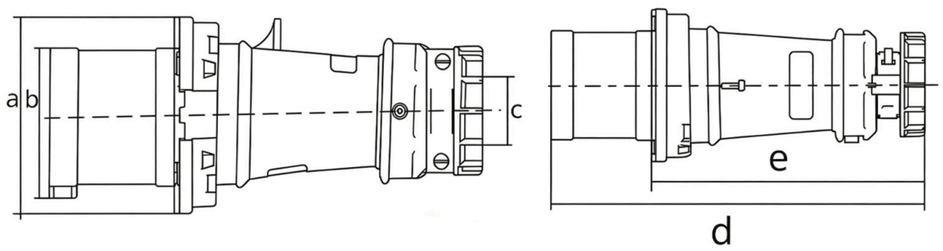

H系列移动式插头 IP67 H Series Mobile Plug IP67

100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green


2P+E(3芯) 3P+E(4芯) 3P+N+E(5芯)






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size						接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	
H363MP/110VW	3	63A	239	188	36.5	69.1	75.2	113	10~16
H363MP/250VW	3	63A	239	188	36.5	69.1	75.2	113	10~16
H463MP/415VW	4	63A	239	188	36.5	69.1	75.2	113	10~16
H563MP/415VW	5	63A	239	188	36.5	69.1	75.2	113	10~16
H3125MP/110VW	3	125A	290	230	45	81	87	132	16~50
H3125MP/250VW	3	125A	290	230	45	81	87	132	16~50
H4125MP/415VW	4	125A	290	230	45	81	87	132	16~50
H5125MP/415VW	5	125A	290	230	45	81	87	132	16~50

外型尺寸图
Dimensions

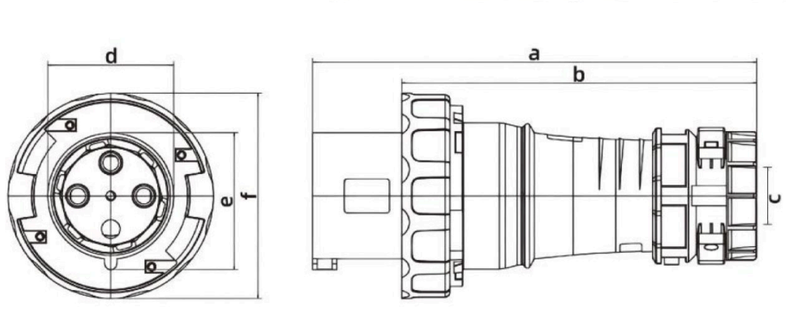

H系列连接器 IP44 H Series Connector IP44

100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green


2P+E(3芯) 3P+E(4芯) 3P+N+E(5芯)






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size							接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	
H316IC/110V	3	16A	49	51	80	155	57	34	86	1~2.5
H316IC/250V	3	16A	49	51	80	155	57	34	86	1~2.5
H416IC/415V	4	16A	56.5	51	82	156	61	37	90	1~2.5
H516IC/415V	5	16A	63.5	50.5	83.5	161	68.5	37	98	1~2.5
H332IC/110V	3	32A	64	64	106	200	71	37	101	2.5~6
H332IC/250V	3	32A	65	63	107	200	71	37	103	2.5~6
H432IC/415V	4	32A	65	63	91	200	71	37	103	2.5~6
H532IC/415V	5	32A	71.5	62	107	199	78	37	112	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

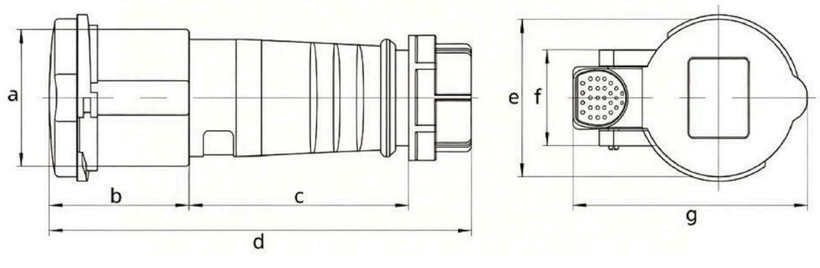

H系列连接器 IP67 H Series Connector IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green

2P+E(3芯) 3P+E(4芯) 3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size							接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	
H316IC/110VW	3	16A	49	54	90	160	34	71	79	1~2.5
H316IC/250VW	3	16A	49	54	90	160	34	71	79	1~2.5
H416IC/415VW	4	16A	55	55	101	164	37	80	85	1~2.5
H516IC/415VW	5	16A	63	56	103	167	37	89	93	1~2.5
H332IC/110VW	3	32A	64	67	100	203	37	95	98	2.5~6
H332IC/250VW	3	32A	64	67	100	203	37	95	98	2.5~6
H432IC/415VW	4	32A	64	67	100	203	37	95	98	2.5~6
H532IC/415VW	5	32A	70	68	137	205	37	101	104	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

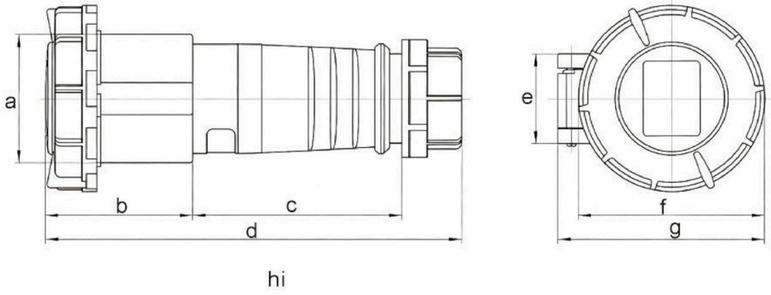

hi

H系列连接器 IP44 H Series Connector IP44


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green

2P+E(3芯) 3P+E(4芯) 3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size				接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	
H363IC/110V	3	63A	95	110	36.5	256	10~16
H363IC/250V	3	63A	95	110	36.5	256	10~16
H463IC/415V	4	63A	95	110	36.5	256	10~16
H563IC/415V	5	63A	95	110	36.5	256	10~16

外型尺寸图
Dimensions

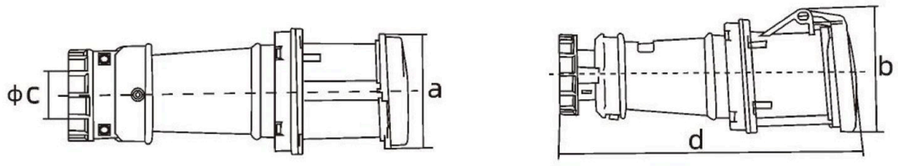

H系列连接器 IP67 H Series Connector IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size					接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	
H363IC/110VW	3	63A	258	113	36.5	117	112	10~16
H363IC/250VW	3	63A	258	113	36.5	117	112	10~16
H463IC/415VW	4	63A	258	113	36.5	117	112	10~16
H563IC/415VW	5	63A	258	113	36.5	117	112	10~16
H3125IC/110VW	3	125A	305	125	45	130	122	16~50
H3125IC/250VW	3	125A	305	125	45	130	122	16~50
H4125IC/415VW	4	125A	305	125	45	130	122	16~50
H5125IC/415VW	5	125A	305	125	45	130	122	16~50

外型尺寸图
Dimensions

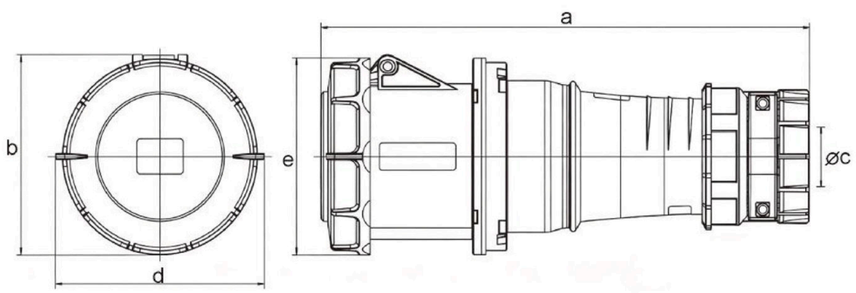

H系列暗装斜体插座 IP44 H Series Flush Angled Socket IP44


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)




型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size												接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	i	j	k	a1	
H316ICSA/110V	3	16A	73.5	64	60	52	5.5	44.9	7	2	86.7	45.7	52	61	20	1~2.5
H316ICSA/250V	3	16A	73.5	64	60	52	5.5	44.9	7	2	86.7	45.7	52	61	20	1~2.5
H416ICSA/415V	4	16A	100	85	70	70	5.5	40.3	8	2	97.2	51.9	58	67	20	1~2.5
H516ICSA/415V	5	16A	100	85	70	70	5.5	41.6	8	2	92.4	51.9	65	72	20	1~2.5
H332ICSA/110V	3	32A	85	85	70	70	5.5	54.3	8	2	98.7	57.9	68	80	20	2.5~6
H332ICSA/250V	3	32A	85	85	70	70	5.5	54.3	8	2	98.7	57.9	68	80	20	2.5~6
H432ICSA/415V	4	32A	85	85	70	70	5.5	54.3	8	2	98.7	57.9	68	80	20	2.5~6
H532ICSA/415V	5	32A	85	85	70	70	5.5	55.5	8	2	111.2	58.2	73	80	20	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

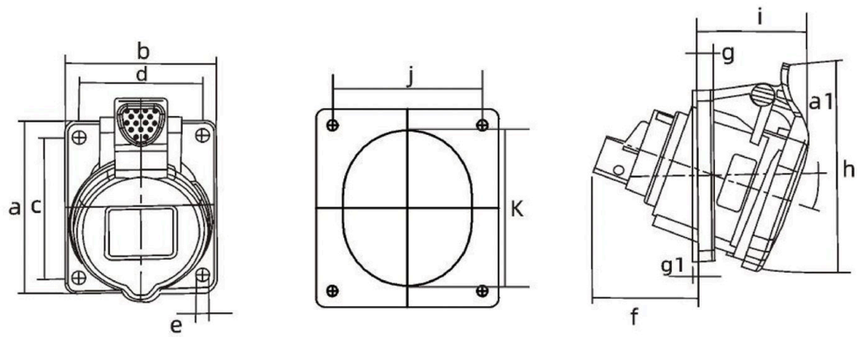

H系列暗装斜体插座 IP67 H Series Flush Angled Socket IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size								接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	
H316ICSA/110VW	3	16A	64	73.5	52	60	46	52	53	60	1~2.5
H316ICSA/250VW	3	16A	64	73.5	52	60	46	52	53	60	1~2.5
H416ICSA/415VW	4	16A	92	100	77	85	58	65	67	81	1~2.5
H516ICSA/415VW	5	16A	92	100	77	85	45	60	65	75	1~2.5
H332ICSA/110VW	3	32A	92	100	77	85	58	65	67	81	2.5~6
H332ICSA/250VW	3	32A	92	100	77	85	58	65	67	81	2.5~6
H432ICSA/415VW	4	32A	92	100	77	85	58	65	67	81	2.5~6
H532ICSA/415VW	5	32A	92	100	77	85	63	65	67	86	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

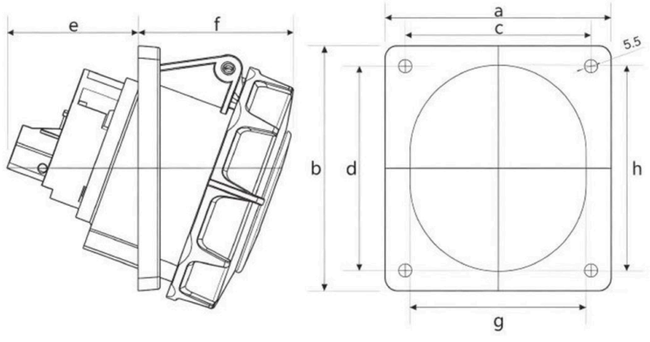

H系列暗装斜体插座 IP44 H Series Flush Angled Socket IP44


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
H363ICSA/110V	3	63A	144	95	66	122	13	110	85	106	77	10~16
H363ICSA/250V	3	63A	144	95	66	122	13	110	85	106	77	10~16
H463ICSA/380V	4	63A	144	95	66	122	13	110	85	106	77	10~16
H563ICSA/415V	5	63A	144	95	66	122	13	110	85	106	77	10~16


外型尺寸图
Dimensions

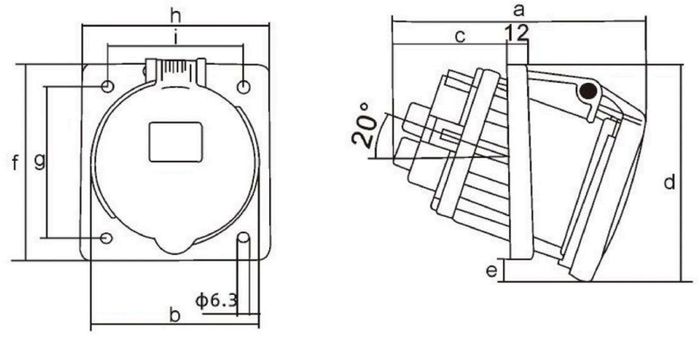

H系列暗装斜体插座 IP67 H Series Flush Angled Socket IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)

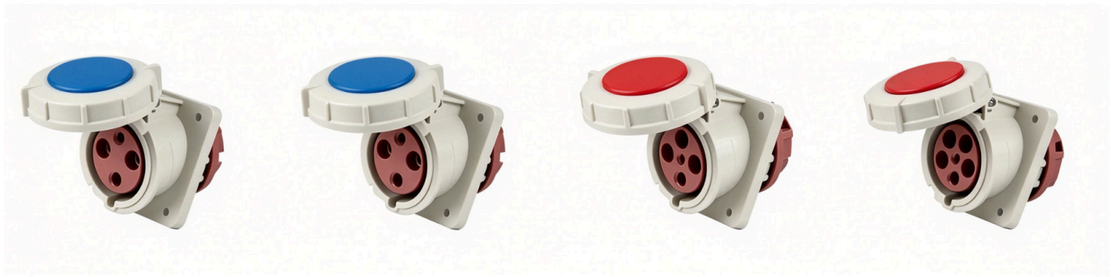

型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
H363ICSA/110VW	3	63A	106	110	77	85	67	85	92	98	6.5	6~16
H363ICSA/250VW	3	63A	106	110	77	85	67	85	92	98	6.5	6~16
H463ICSA/415VW	4	63A	106	110	77	85	67	85	92	98	6.5	6~16
H563ICSA/415VW	5	63A	106	110	77	85	67	85	92	98	6.5	6~16
H3125ICSA/110VW	3	125A	110	114	90	90	73	73	95	104	6.5	16~50
H3125ICSA/250VW	3	125A	110	114	90	90	73	73	95	104	6.5	16~50
H4125ICSA/415VW	4	125A	110	114	90	90	73	73	95	104	6.5	16~50
H5125ICSA/415VW	5	125A	110	114	90	90	73	73	95	104	6.5	16~50

外型尺寸图
Dimensions

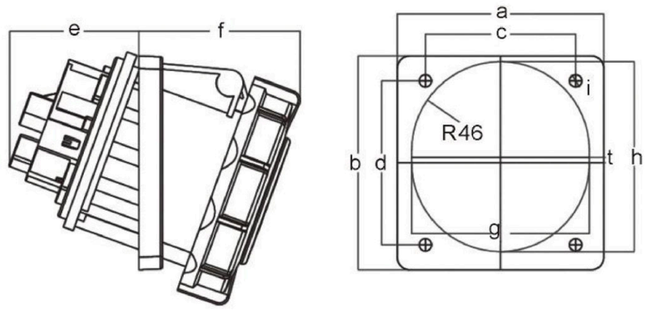

H系列暗装直体插座 IP44 H Series Flush Straight Socket IP44


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)




型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size					接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	
H316ICSS/110V	3	16A	76.5	76.5	61	61	88	1~2.5
H316ICSS/250V	3	16A	76.5	76.5	61	61	88	1~2.5
H416ICSS/415V	4	16A	76.5	76.5	61	61	88	1~2.5
H516ICSS/415V	5	16A	75	76.5	61	61	89	1~2.5
H332ICSS/110V	3	32A	76.5	75.5	60	60	83.5	2.5~6
H332ICSS/250V	3	32A	76.5	76.5	61	61	106	2.5~6
H432ICSS/415V	4	32A	75.5	75.5	60	60	104	2.5~6
H532ICSS/415V	5	32A	76.5	76.5	61	61	107	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

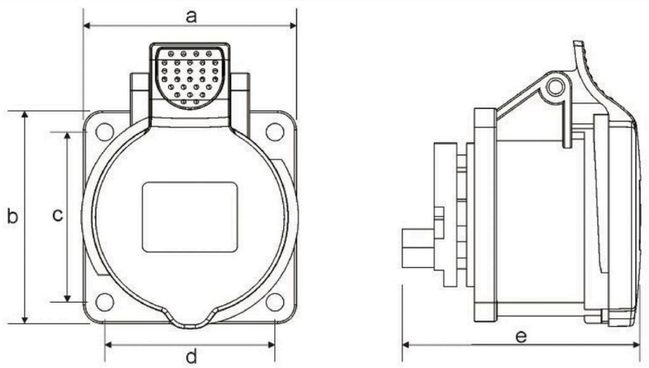

H系列暗装直体插座 IP67 H Series Flush Straight Socket IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size					接线横截面积(mm²) Cable Size
			a*b	c*d	e	g*h	f	
H316ICSS/110VW	3	16A	75	60	33	58	46	1~2.5
H316ICSS/250VW	3	16A	75	60	33	58	46	1~2.5
H416ICSS/415VW	4	16A	75	60	30	60	54	1~2.5
H516ICSS/415VW	5	16A	75	60	34	69	57	1~2.5
H332ICSS/110VW	3	32A	75	60	42	69	60	2.5~6
H332ICSS/250VW	3	32A	75	60	42	69	60	2.5~6
H432ICSS/415VW	4	32A	75	60	42	69	60	2.5~6
H532ICSS/415VW	5	32A	75	60	42	70	65	2.5~6


外型尺寸图
Dimensions

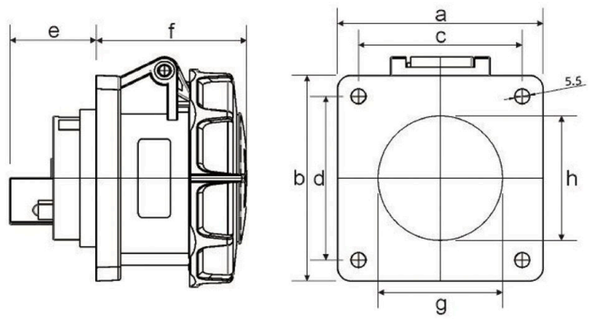

H系列暗装直体插座 IP44 H Series Flush Straight Socket IP44


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green



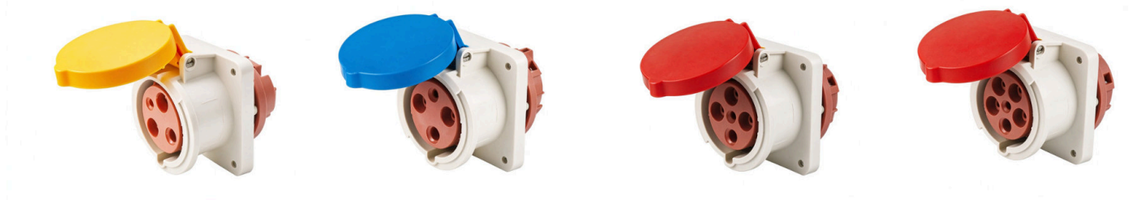

型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
H363ICSS/110V	3	63A	132	95	55	112	5	107	85	100	77	10~16
H363ICSS/250V	3	63A	132	95	55	112	5	107	85	100	77	10~16
H463ICSS/415V	4	63A	132	95	55	112	5	107	85	100	77	10~16
H563ICSS/415V	5	63A	132	95	55	112	5	107	85	100	77	10~16

外型尺寸图
Dimensions

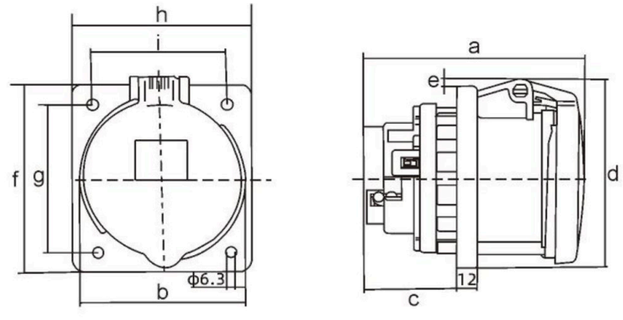

H系列暗装直体插座 IP67 H Series Flush Straight Socket IP67


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
H363ICSS/110VW	3	63A	100	107	77	85	55	80	92	92	6.5	6~16
H363ICSS/250VW	3	63A	100	107	77	85	55	80	92	92	6.5	6~16
H463ICSS/415VW	4	63A	100	107	77	85	55	80	92	92	6.5	6~16
H563ICSS/415VW	5	63A	100	107	77	85	55	80	92	92	6.5	6~16
H3125ICSS/110VW	3	125A	130	130	104	104	42	116	100	100	6.5	16~50
H3125ICSS/250VW	3	125A	130	130	104	104	42	116	100	100	6.5	16~50
H4125ICSS/415VW	4	125A	130	130	104	104	42	116	100	100	6.5	16~50
H5125ICSS/415VW	5	125A	130	130	104	104	42	116	100	100	6.5	16~50


外型尺寸图
Dimensions

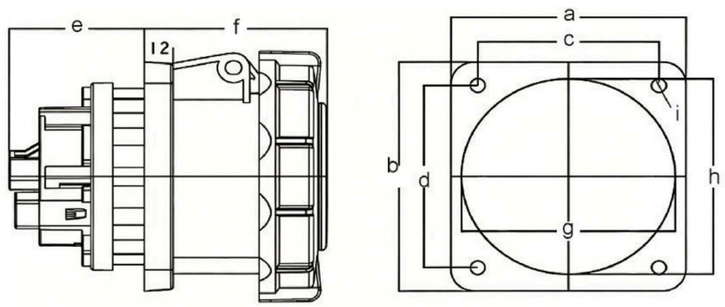

H系列明装插座 IP44 H Series Surface Mount Socket IP44


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)

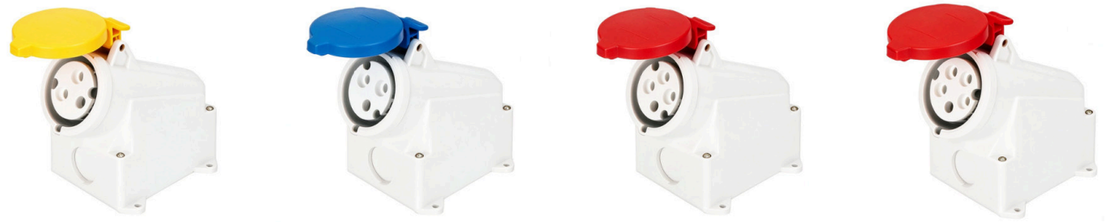


型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size											接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	e1	f	g	h	i	m	m*	
H316ISAS/110V	3	16A	95	88	128	64	78	102	15.5	5.2	130	5.5	M25	1个	1~2.5
H316ISAS/250V	3	16A	95	88	128	64	78	102	15.5	5.2	126.5	5.5	M25	M25	1~2.5
H416ISAS/415V	4	16A	95	88	133	64	78	102	15.5	5.2	126.5	5.5	M25	堵头	1~2.5
H516ISAS/415V	5	16A	95	88	138	64	78	102	15.5	5.2	130	5.5	M25	可剪断	1~2.5
H332ISAS/110V	3	32A	122	99	151	90	80	113	16	5.2	159	5.5	M32	1个	2.5~6
H332ISAS/250V	3	32A	122	99	151	90	80	113	16	5.2	159	5.5	M32	M32	2.5~6
H432ISAS/415V	4	32A	122	99	151	90	80	113	16	5.2	159	5.5	M32	堵头	2.5~6
H532ISAS/415V	5	32A	122	99	159	90	80	113	16	5.2	159	5.5	M32	可剪断	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

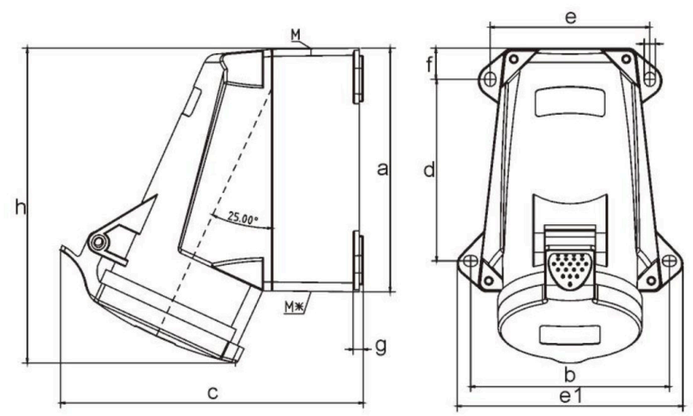

H系列明装插座 IP67 H Series Surface Mount Socket IP67


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size											接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	e1	f	g	h	m	m*	
H316ISAS/110VW	3	16A	95	88	116	64	78	102	15.5	5.2	131	M25	1个	1~2.5
H316ISAS/250VW	3	16A	95	88	116	64	78	102	15.5	5.2	131	M25	M25	1~2.5
H416ISAS/415VW	4	16A	95	88	124	64	78	102	15.5	5.2	133	M25	堵头	1~2.5
H516ISAS/415VW	5	16A	95	88	132	64	78	102	15.5	5.2	135	M25	可剪断	1~2.5
H332ISAS/110VW	3	32A	122	99	143	90	80	113	16	5.2	161	M32	1个	2.5~6
H332ISAS/250VW	3	32A	122	99	143	90	80	113	16	5.2	161	M32	M32	2.5~6
H432ISAS/415VW	4	32A	122	99	143	90	80	113	16	5.2	161	M32	堵头	2.5~6
H532ISAS/415VW	5	32A	122	99	151	90	80	113	16	5.2	162	M32	可剪断	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

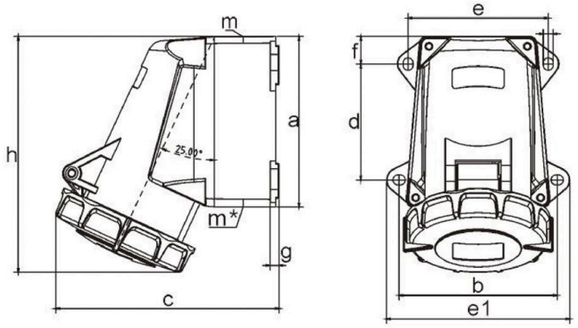

H系列明装插座 IP44 H Series Surface Mount Socket IP44


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	m	m*	
H363ISAS/110V	3	63A	25°	216	165	171	108	136	133	M40	一个	10~16
H363ISAS/250V	3	63A	25°	216	165	171	108	136	133	M40	M40	10~16
H463ISAS/415V	4	63A	25°	216	165	171	108	136	133	M40	可剪	10~16
H563ISAS/415V	5	63A	25°	216	165	171	108	136	133	M40	可断	10~16

外型尺寸图
Dimensions

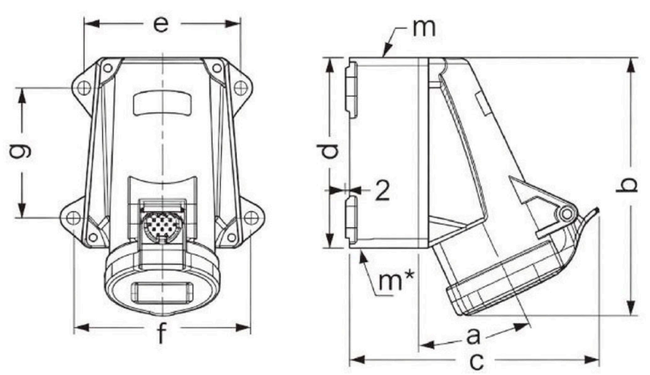

H系列明装插座 IP67 H Series Surface Mount Socket IP67

100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green


2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size											接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	e1	f	g	h	m	m*	
H363ISAS/110VW	3	63A	171	136	169	133	108	157	6	5.5	218	40	1个	6~16
H363ISAS/250VW	3	63A	171	136	169	133	108	157	6	5.5	218	40	M40	6~16
H463ISAS/415VW	4	63A	171	136	169	133	108	157	6	5.5	218	40	堵头	6~16
H563ISAS/415VW	5	63A	171	136	169	133	108	157	6	5.5	218	40	可剪断	6~16
H3125ISAS/110VW	3	125A	199	260	305	160	240	140	8	8.1	50	40	1个	16~50
H3125ISAS/250VW	3	125A	199	260	305	160	240	140	8	8.1	50	40	M40	16~50
H4125ISAS/415VW	4	125A	199	260	305	160	240	140	8	8.1	50	40	堵头	16~50
H5125ISAS/415VW	5	125A	199	260	305	160	240	140	8	8.1	50	40	可剪断	16~50

外型尺寸图
Dimensions

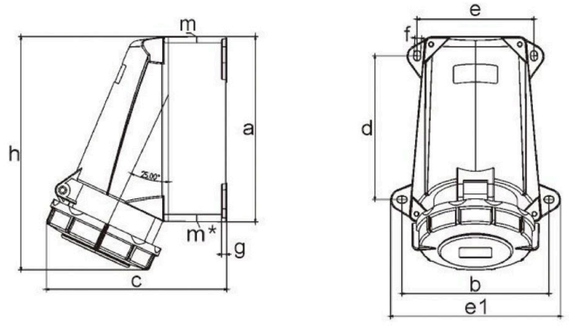

H系列暗装直体插头 IP67 H Series Flush Straight Plug IP67

100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green


2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size									接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
H3163ARI/110VW	3	16A	85.7	85.7	69.5	69.5	11	72	70	83	5.5	1.5~2.5
H3163ARI/250VW	3	16A	85.7	85.7	69.5	69.5	11	72	70	83	5.5	1.5~2.5
H4163ARI/415VW	4	16A	85.7	85.7	69.5	69.5	11	78	70	83	5.5	1.5~2.5
H5163ARI/415VW	5	16A	85.7	85.7	69.5	69.5	11	88	70	83	5.5	1.5~2.5
H3323ARI/110VW	3	32A	85.7	85.7	69.5	69.5	11	90	95	90	5.5	2.5~6
H3323ARI/250VW	3	32A	85.7	85.7	69.5	69.5	11	90	95	90	5.5	2.5~6
H4323ARI/415VW	4	32A	85.7	85.7	69.5	69.5	11	90	95	90	5.5	2.5~6
H5323ARI/415VW	5	32A	85.7	85.7	69.5	69.5	11	90	100	90	5.5	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

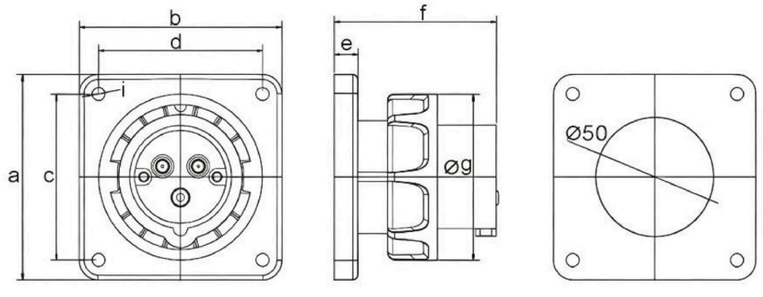

H系列暗装直体插头 IP67 H Series Flush Straight Plug IP67

100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green


2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)






型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size											接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
H3633ARI/110VW	3	63A	106	110	90	90	86	28	12	114	5.5	73	106	6~16
H3633ARI/250VW	3	63A	106	110	90	90	86	28	12	114	5.5	73	106	6~16
H4633ARI/415VW	4	63A	106	110	90	90	86	28	12	114	5.5	73	106	6~16
H5633ARI/415VW	5	63A	106	110	90	90	86	28	12	114	5.5	73	106	6~16
H31253ARI/110VW	3	125A	130	130	104	104	92	32	18	132	6.5	96	132	16~50
H31253ARI/250VW	3	125A	130	130	104	104	92	32	18	132	6.5	96	132	16~50
H41253ARI/415VW	4	125A	130	130	104	104	92	32	18	132	6.5	96	132	16~50
H51253ARI/415VW	5	125A	130	130	104	104	92	32	18	132	6.5	96	132	16~50

外型尺寸图
Dimensions

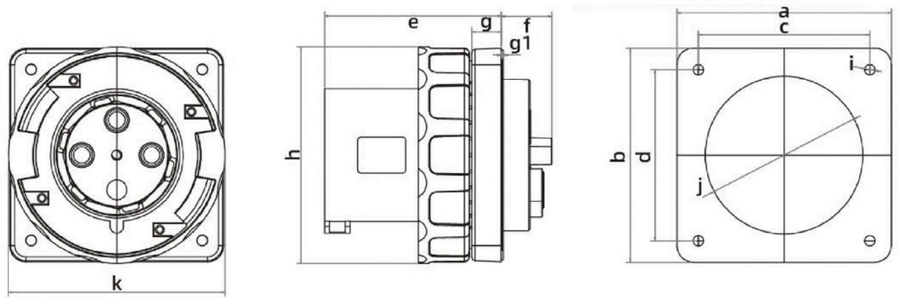

H系列换相插头 IP44 H Series Phase-Changing Plug IP44

100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green


2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)







型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size				接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	d	
H416RV/250V	4	16A	125	67.5	15	61	1~2.5
H516RV/400V	5	16A	133	75.5	17	68	1~2.5
H432RV/250V	4	32A	150	80.5	22	75	2.5~6
H432RV/400V	4	32A	150	80.5	22	72	2.5~6
H532RV/400V	5	32A	155	89.5	22	79.5	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

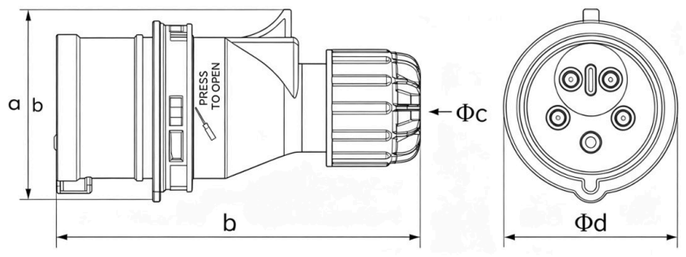

H系列换相插头 IP67 H Series Phase-Changing Plug IP67

100~130V	200~250V	380~480	500~690V	>50~500
黄 Yellow	蓝 Blue	红 Red	黑 Black	绿Green








型号Code	极数 Poles	电流(A) Rated current	尺寸(mm) Size			接线横截面积(mm²) Cable Size
			a	b	c	
H516RV/400VW	5	16A	133	87	17	1~2.5
H532RV/400VW	5	32A	155	99.5	22	2.5~6

外型尺寸图
Dimensions

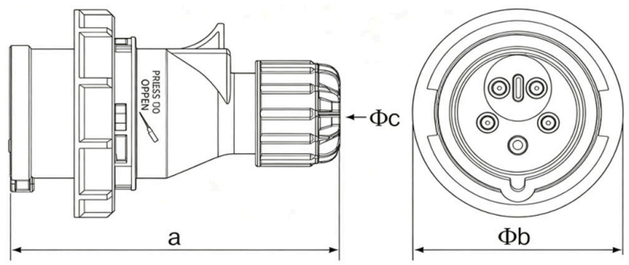


工业插头大电流系列

Industrial Plug High Current Series



H系列200A四孔插头 H Series 200A 4-pin Plug

100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size					接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	e	
H4200MP/415VW	200A	300	Φ45-66	65	140	130	70-100


外型尺寸图

Dimensions

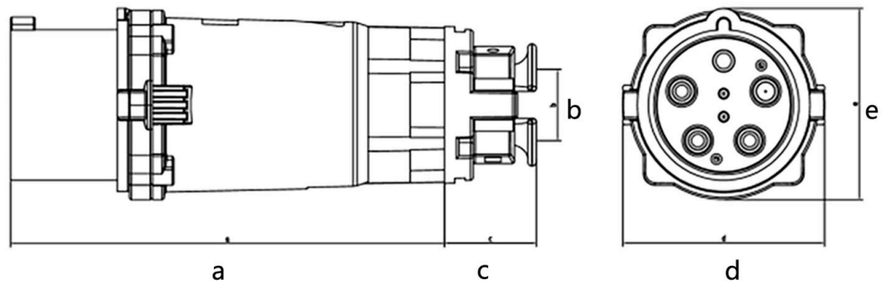

H系列200A五孔插头 H Series 200A 5-pin Plug


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size					接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	e	
H5200MP/415VW	200A	300	Φ45-66	65	140	130	70-100

外型尺寸图
Dimensions

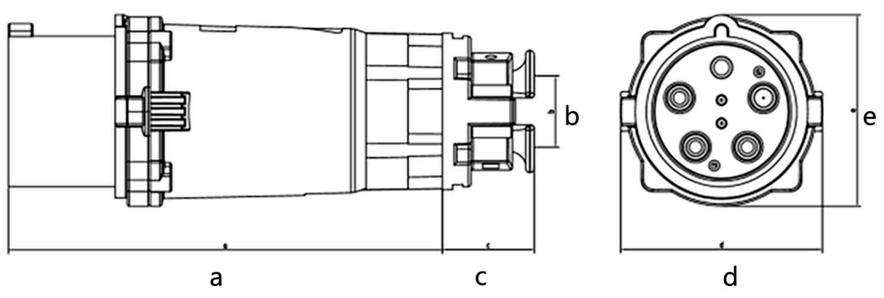

H系列400A四孔插头 H Series 400A 4-pin Plug


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size					接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	e	
H4400MP/415VW	400A	410	Φ45-66	65	265	190	70-150

外型尺寸图
Dimensions

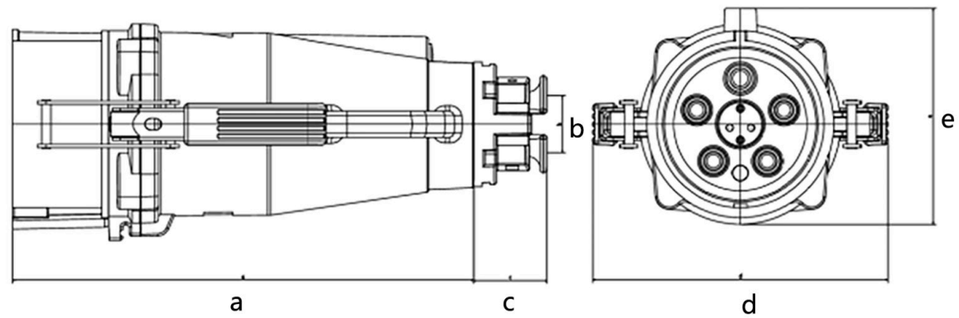

H系列400A五孔插头 H Series 400A 5-pin Plug

100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size					接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	e	
H5400MP/415VW	400A	410	Φ45-66	65	265	190	70-150

H系列200A四孔连接器 H Series 200A 4-pin Connector


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



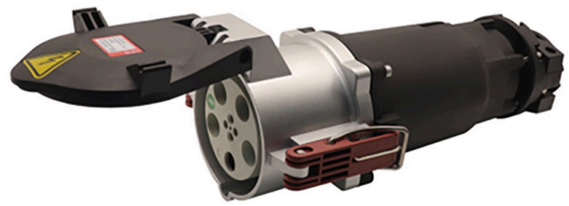


型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size				接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	
H4200IC/415VW	200A	325	160	Φ45-66	65	70-100

外型尺寸图
Dimensions

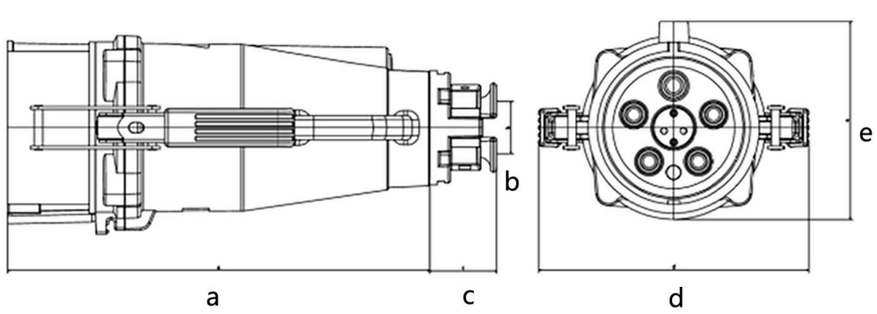



外型尺寸图
Dimensions

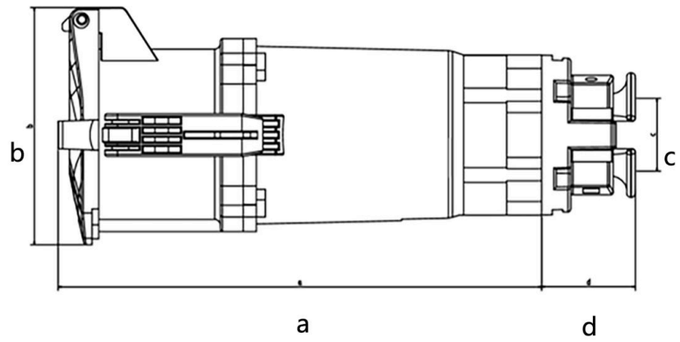

H系列200A五孔连接器 H Series 200A 5-pin Connector

100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



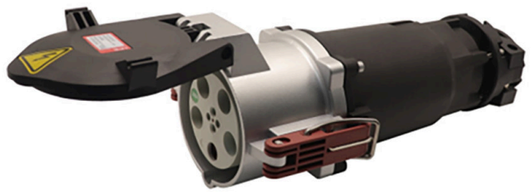

型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size				接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	
H5200IC/415VW	200A	325	160	Φ45-66	65	70-100

H系列400A四孔连接器 H Series 400A 4-pin Connector


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size					接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	e	
H4400IC/415VW	400A	445	235	Φ45-66	65	240	70-150

外型尺寸图
Dimensions

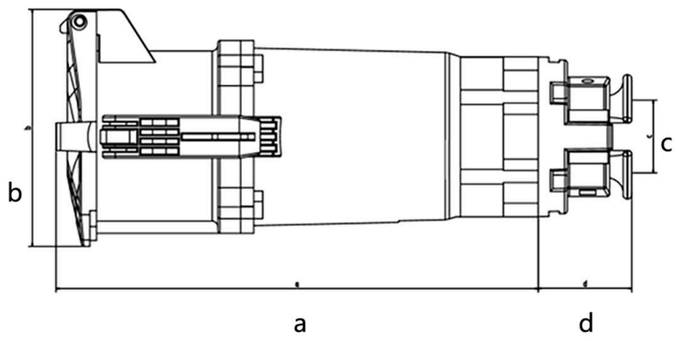


外型尺寸图
Dimensions

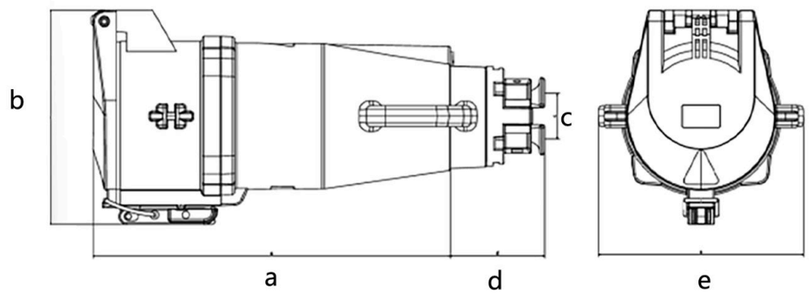

H系列400A五孔连接器 H Series 400A 5-pin Connector

100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	电流（A） Rated current	尺寸（mm）Size					接线横截面积（mm²） Cable Size
		a	b	c	d	e	
H5400IC/415VW	400A	445	235	Φ45-66	65	240	70-150

H系列200A四孔暗装直座 H Series 200A 4-pin Flush Straight Socket


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	电流（A） Rated current	尺寸（mm）Size										接线横截面积（mm²） Cable Size
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
H4200ICSS/415VW	200A	146	36	20	Φ120	120	140	120	140	9	176	70-100

外型尺寸图
Dimensions

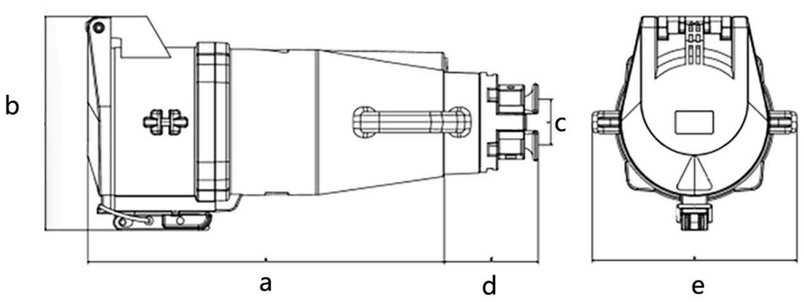


外型尺寸图
Dimensions

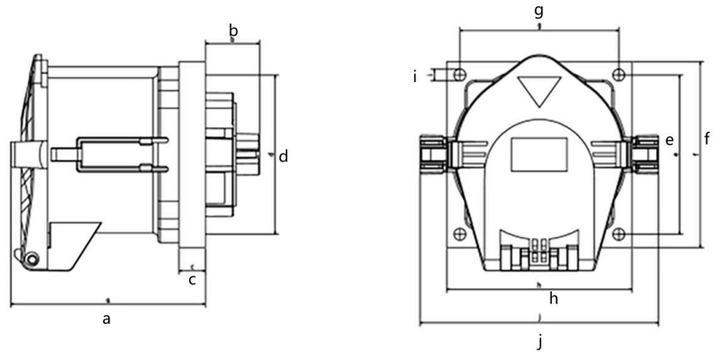


H系列200A五孔暗装直座 H Series 200A 5-pin Flush Straight Socket



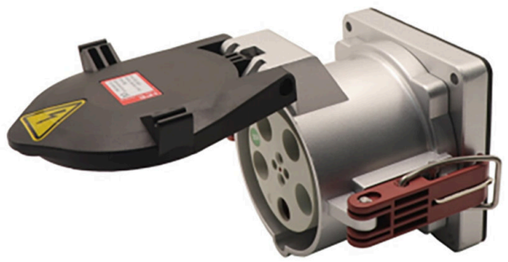

型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size										接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
H5200ICSS/415VW	200A	146	36	20	Φ120	120	140	120	140	9	176	70-100

外型尺寸图
Dimensions

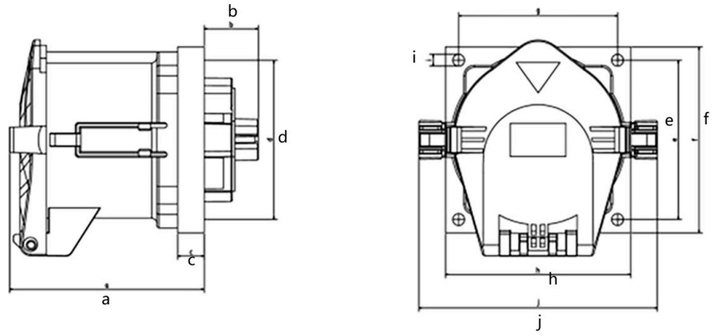


H系列400A四孔暗装直座 H Series 400A 4-pin Flush Straight Socket






型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size									接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
H4400ICSS/415VW	400A	150	90	21	Φ153	127	235	127	215	M6	70-150

外型尺寸图
Dimensions

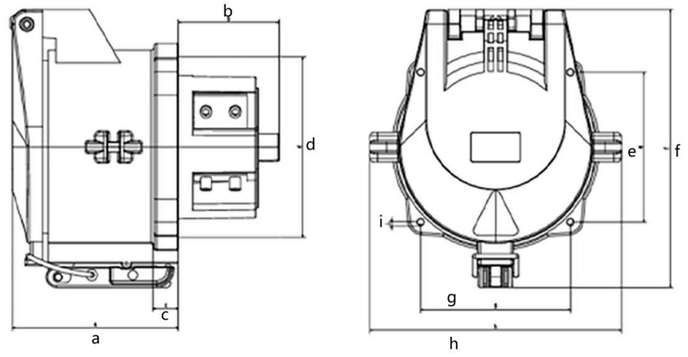

H系列400A五孔暗装直座 H Series 400A 5-pin Flush Straight Socket


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green






型号Code	电流（A）Rated current	尺寸（mm）Size									接线横截面积（mm²）Cable Size
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
H5400ICSS/415VW	400A	150	90	21	Φ153	127	235	127	215	M6	70-150


外型尺寸图
Dimensions

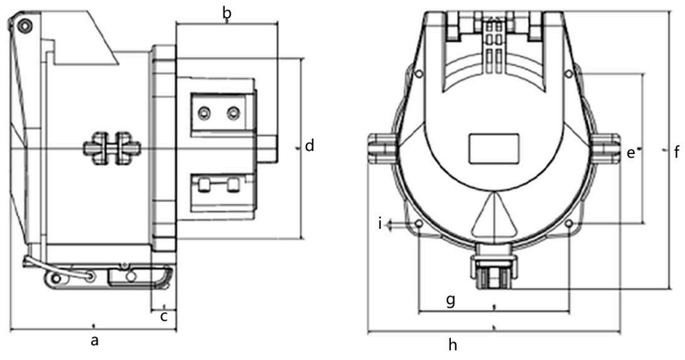

H大电流系列 H High Current Series

100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



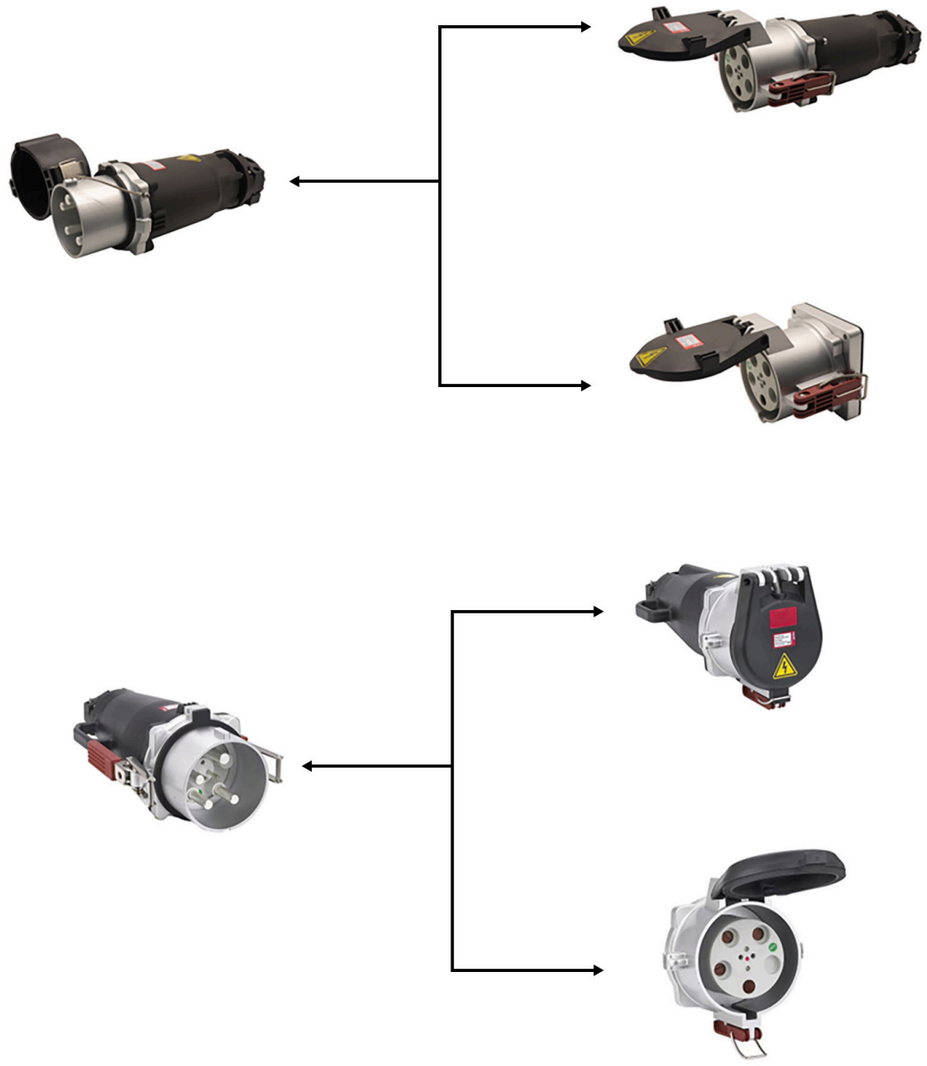

H系列400A单芯接插件 H Series 400A Single-core Connector

100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green


2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)




产品编号Produce Code	类型 Product	对应线号Line Code	颜色Color	适合线径Wire size	束线头尺寸Cable gland size
H400GTL1	公插头 Male plug	1号线 Line 1	褐色 Brown	120mm²	PG29/18-25mm
H400GTL2		2号线 Line 2	黑色 Black	120mm²	PG29/18-25mm
H400GTL3		3号线 Line 3	灰色 Grey	120mm²	PG29/18-25mm
H400GTN		零线 Neutral	蓝色 Blue	120mm²	PG29/18-25mm
H400GTPE		地线 Earth	绿色 Green	120mm²	PG29/18-25mm
H400MTL1	母插头 Female plug	1号线 Line 1	褐色 Brown	120mm²	PG29/18-25mm
H400MTL2		2号线 Line 2	黑色 Black	120mm²	PG29/18-25mm
H400MZL2		3号线 Line 3	灰色 Grey	120mm²	PG29/18-25mm
H400MTN		零线 Neutral	蓝色 Blue	120mm²	PG29/18-25mm
H400MTPE		地线 Earth	绿色 Green	120mm²	PG29/18-25mm

外型尺寸图
Dimensions

公插头
Male Plug

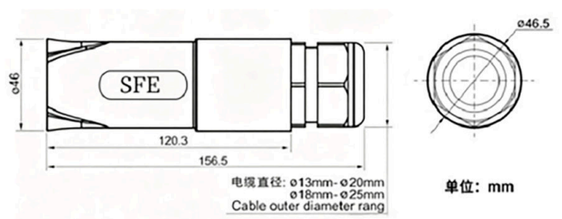

母插头
Female plug

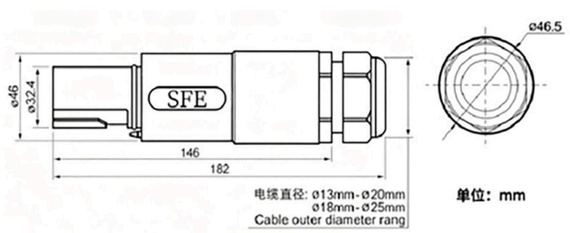

H系列400A单芯接插件 H Series 400A Single-core Connector

100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green


2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)




产品编号Produce Code	类型 Product	对应线号Line Code	颜色Color	螺丝螺帽规格Screw nut size
H400GZL1	公插座 Male socket	1号线 Line 1	褐色 Brown	M12
H400GZL2		2号线 Line 2	黑色 Black	M12
H400GZL3		3号线 Line 3	灰色 Grey	M12
H400GZN		零线 Neutral	蓝色 Blue	M12
H400GZPE		地线 Earth	绿色 Green	M12
H400MZL1	母插座 Female socket	1号线 Line 1	褐色 Brown	M12
H400MZL2		2号线 Line 2	黑色 Black	M12
H400MZL3		3号线 Line 3	灰色 Grey	M12
H400MZN		零线 Neutral	蓝色 Blue	M12
H400MZPE		地线 Earth	绿色 Green	M12

外型尺寸图
Dimensions

公插头
Male Socket

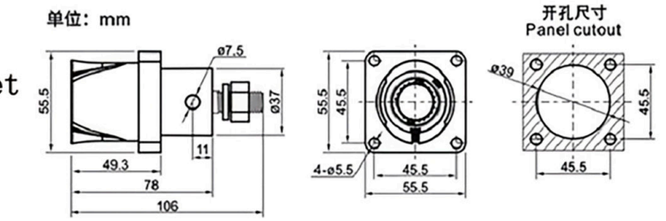

母插头
Female Socket

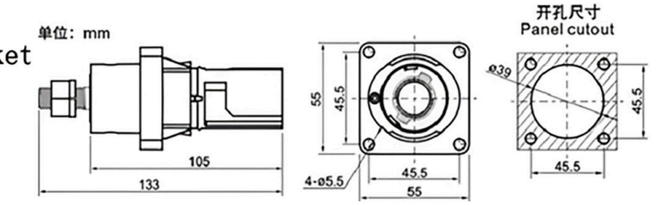

H系列机械互锁式防水插 H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green





尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	M	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H316MJSA/250V	170	118	134	136	104	6.1	2.5	25	1.5–2.5


外型尺寸图
Dimensions

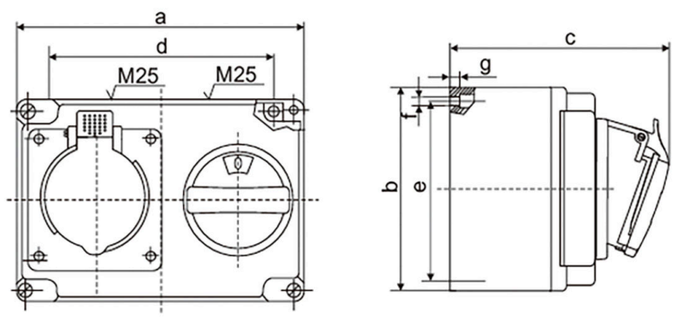

H系列机械互锁式防水插 H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green



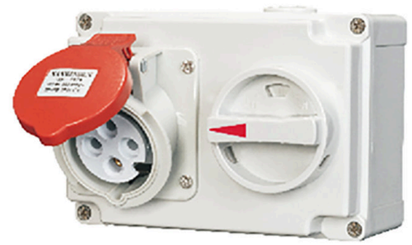

尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	M	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H416MJSA/415V	170	118	137	136	104	6.1	2.5	25	1.5–2.5

外型尺寸图
Dimensions

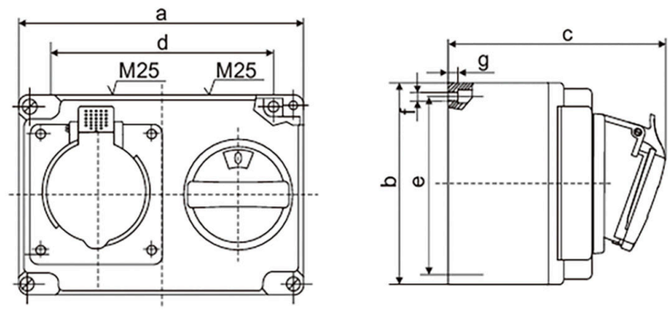

H系列机械互锁式防水插　H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	M	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H516MJSA/415V	170	118	141	136	104	6.1	2.5	25	1.5–2.5

外型尺寸图
Dimensions

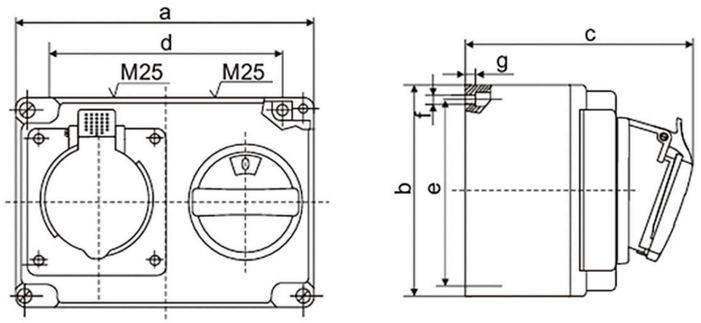

H系列机械互锁式防水插　H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	M	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H316MJSA/250VW	170	118	136	136	104	6.1	2.5	25	1.5–2.5

外型尺寸图
Dimensions

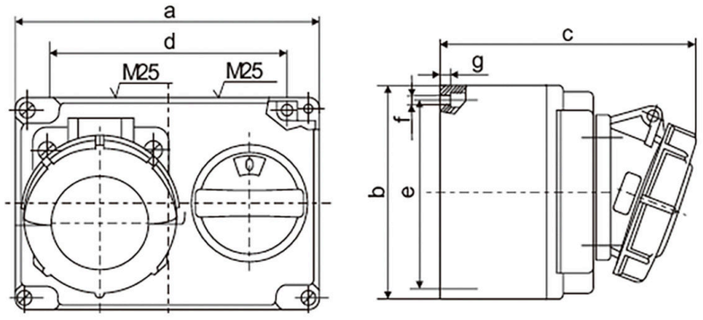

H系列机械互锁式防水插　H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	M	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H416MJSA/415VW	170	118	139	136	104	6.1	2.5	25	1.5–2.5

外型尺寸图
Dimensions

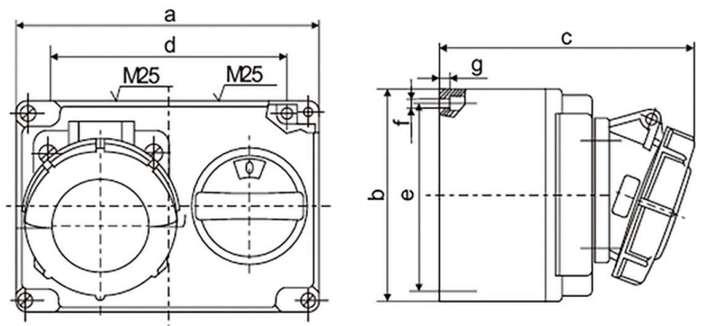

H系列机械互锁式防水插　H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)




尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	M	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H516MJSA/415VW	170	118	143	136	104	6.1	2.5	25	1.5–2.5

外型尺寸图
Dimensions

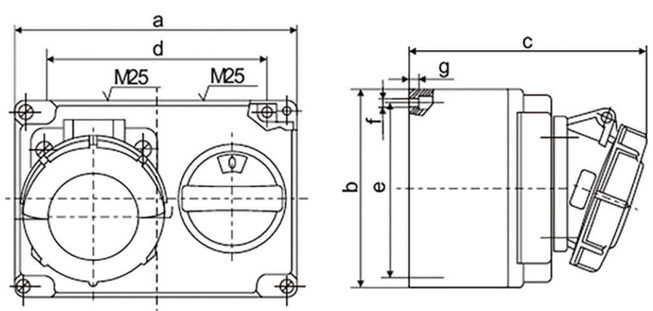

H系列机械互锁式防水插　H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green





尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*	电缆最大直径(mm) maxi diameter of cable	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H316MJS/250V	225	118	141	208	101	6.3	8	250	2X32	2X25	25	1.5-4
H332MJS/250V	225	118	146	208	101	6.3	8	264	2X32	2X25	25	2.5-10

外型尺寸图
Dimensions

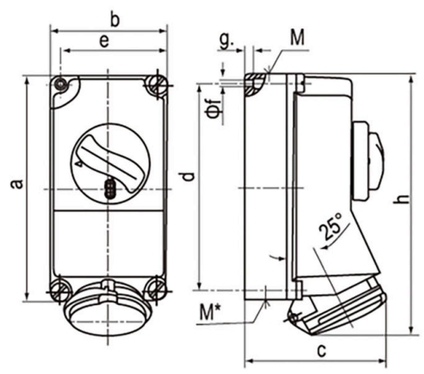

H系列机械互锁式防水插　H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green





尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*	电缆最大直径(mm) maxi diameter of cable	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H416MJS/415V	225	118	141	208	101	6.3	8	250	2X32	2X25	25	1.5-4
H432MJS/415V	225	118	146	208	101	6.3	8	264	2X32	2X25	25	2.5-10

外型尺寸图
Dimensions

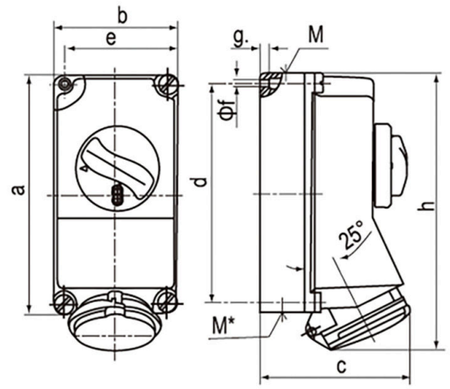

H系列机械互锁式防水插　H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*	电缆最大直径(mm) maxi diameter of cable	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H516MJS/415V	225	118	141	208	101	6.3	8	254	2X32	2X25	25	1.5-4
H532MJS/415V	225	118	146	208	101	6.3	8	264	2X32	2X25	25	2.5-10

外型尺寸图
Dimensions

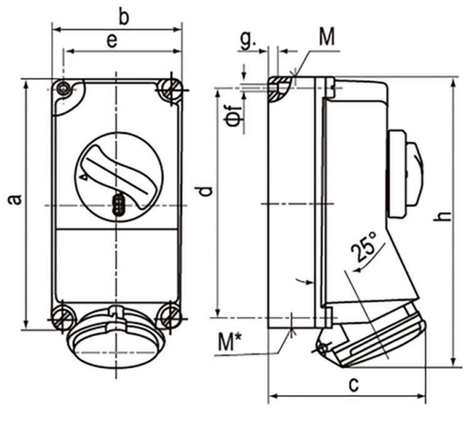

H系列机械互锁式防水插　H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow　200~250V 蓝 Blue　380~480 红 Red　500~690V 黑 Black　>50~500 绿Green

2P+E(3芯)　3P+E(4芯)　3P+N+E(5芯)



尺寸(mm) / 型号	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*	电缆最大直径(mm) maxi diameter of cable	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H316MJS/250VW	225	118	144	208	101	6.3	8	252	2X32	2X25	25	1.5-4
H332MJS/250VW	225	118	152	208	101	6.3	8	268	2X32	2X25	25	2.5-10

外型尺寸图
Dimensions

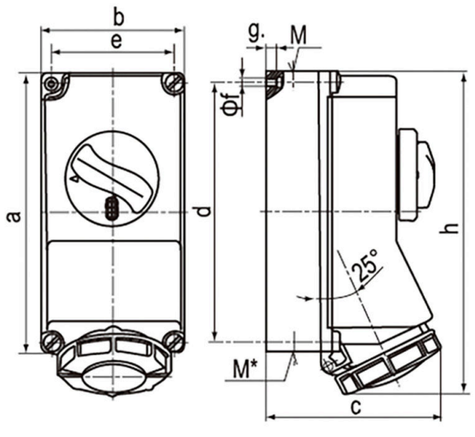

H系列机械互锁式防水插 H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green

2P+E(3芯) 3P+E(4芯) 3P+N+E(5芯)



尺寸(mm) 型号	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*	电缆最大直径(mm) maxi diameter of cable	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H416MJS/415VW	225	118	146	208	101	6.3	8	255	2X32	2X25	25	1.5-4
H432MJS/415VW	225	118	152	208	101	6.3	8	268	2X32	2X25	25	2.5-10

外型尺寸图
Dimensions

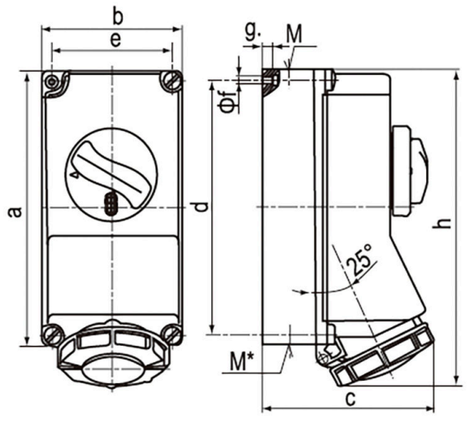

H系列机械互锁式防水插 H Series Mechanical Interlock Waterproof Plug


100~130V 黄 Yellow
200~250V 蓝 Blue
380~480 红 Red
500~690V 黑 Black
>50~500 绿Green

2P+E(3芯) 3P+E(4芯) 3P+N+E(5芯)



尺寸(mm) 型号	a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*	电缆最大直径(mm) maxi diameter of cable	电缆截面积(mm^2) cable nominal cross section area
H516MJS/415VW	225	118	147	208	101	6.3	8	259	2X32	2X25	25	1.5-4
H532MJS/415VW	225	118	153	208	101	6.3	8	274	2X32	2X25	25	2.5-10

外型尺寸图
Dimensions

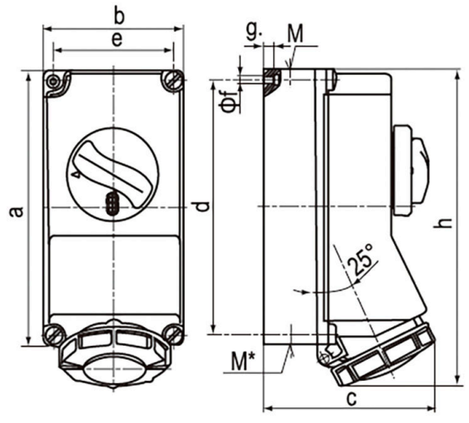

CHNT
正泰鑫辉

绿色互联世界　创新共享价值

浙江正泰鑫辉光伏有限公司
ZHEJIANG CHINT XINHUI PV CO.,LTD.

http : //www.chintxhpv.com

获取最新资料